


ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

## FX1300

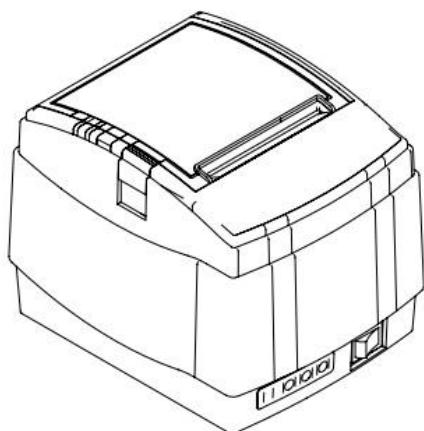

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

v.1.0.6 /Software version/

## Ревизии на документа

v.1.0.4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Работа с My Daisy <b>1</b></li><li>• Добавяне на Системни параметри /31,32/<b>2</b></li><li>• Програмиране име и парола на оператор<b>3</b></li><li>• Програмиране видове плащания<b>4</b></li><li>• Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер<b>5</b></li><li>• <a href="#"><u>Натрупване на отстъпки/надбавки над междуна сума /няколко транзакции/</u></a><b>6</b></li><li>• <a href="#"><u>КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от PC./</u></a> <b>7</b></li><li>• Автоматичен Z отчет <b>8</b></li><li>• Автоматичен Z отчет в 23:59:59 <b>9</b></li><li>• Отчети по плащания от ФП<b>10</b></li><li>• В бон за диагностична информация има добавен ред<b>11</b></li><li>• Добавена грешка 48<b>12</b></li></ul>
v.1.0.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Изтичане срок на сервизен договор</u></a><b>13</b></li><li>• <a href="#"><u>Добавена грешка 119</u></a> <b>14</b></li></ul>
v.1.0.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Добавена грешка 66</u></a> <b>15</b></li><li>• <a href="#"><u>Добавена грешка 127</u></a> <b>16</b></li></ul>

## Съдържание

Ревизии на документа .....	2
ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300 .....	4
Въведение .....	4
Състояния на ФПр .....	4
Функционални характеристики .....	5
Използвани консумативи .....	5
Смяна на хартиена ролка .....	5
Куплунзи и кабелни връзки .....	5
Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей .....	6
Изтичане на сервизен договор .....	6
Контролен панел .....	6
Клавиатура .....	7
Автономен режим на работа .....	7
Влизане в автономен режим при изключено ФУ .....	7
Пароли по подразбиране на оператори .....	8
РЕЖИМ НА РАБОТА С РС .....	8
Системни параметри на ФУ "FX 1300" .....	8
Подробно описание на системните параметри .....	9
Прекъсване на захранването .....	14
Кодове на грешки, предавани от ФПр .....	14
Вграден GPRS Терминал (Данъчен терминал) .....	16
ПРИМЕРНИ БОНОВЕ .....	17
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ .....	24
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА .....	24
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК .....	25

## ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300

Използвани съкращения:

ФУ	Фискално устройство - Устройство с фискална памет.
РС	Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията
ФП	Фискална памет
ОП	Оперативна памет
ФПр	Фискален принтер
КЛЕН	Контролна лента на електронен носител
ЕМС	Електро-магнитна съвместимост
ДТ	Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича терминал

### Въведение

Функционалните възможности на фискалния принтер FX 1300 са съобразени с изискванията на Наредба Н-18 и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторани и други.

Електронните модули, блокът "Фискална памет" и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2,71A. Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на ЕМС.

- 1.ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
- 2.Не включвате устройствата към незаземени контакти!
- 3.Свързването на отделните устройства да се извършва от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на ФУ. В противен случай, при неправилен монтаж и свързване на отделните модули фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.
- 4.Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката между ФПр и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка USB. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: [www.daisytechbg.com](http://www.daisytechbg.com)

### Състояния на ФПр

Нямate право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано!

Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста „НЕФИСКАЛЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, не се извършва запис във ФП.

Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N 18 от наредбата и текста „ФИСКАЛЕН БОН“, а на всички останали документи – текста „СЛУЖЕБЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, смяна на КЛЕН, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, се извършва запис във ФП.

\* Забележка 1: Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и не обратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.

\* Забележка 2: Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФУ при предоставяне на клиента

ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във "FOOTER". За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

## Функционални характеристики

Оператори - 20 ; Департаменти - 50+8; Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

## Използвани консумативи

Вид на използваната хартия.

Ширина на лентата (хартията): 80 mm Тип: Термочувствителна хартия. Термочувствителен слой: външен.

Външен диаметър на ролката: до 80 mm

## Смяна на хартиена ролка

Изключете фискалния принтер.

Натиснете бутона и отворете капака на принтера - фиг.1.

Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.

Затворете капака на принтера - фиг. 3.

Натиснете бутона FEED, за да продължите работа - фиг.4.




фиг.1



фиг. 2




фиг. 3



фиг. 4

## Куплунзи и кабелни връзки



1 - USB изход - служи за връзка на ФУ с PC

2 - Изход за вкл. на чекмедже

3 - RS изход - служи за връзка на ФУ с PC

4 - Захранващ конектор - за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

1 2 3 4 5 5 - Изход за вкл. на външен дисплей

## Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.


### Изтичане на сервизен договор

След като се закупи ново ФУ от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

**При изтичащ договор** - какво се случва в различни ситуации:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване ФУ започва да "подсеща" за събитието.

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

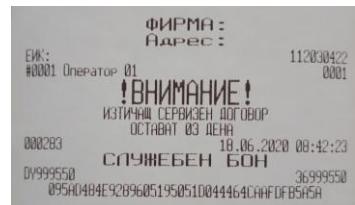


- След всеки издаден дневен отчет /X/ и дневен финансов отчет /Z/ също ще чуете 7 кратки звукови сигнала и ще се разпечата служебен бон с надпис: "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

**При изтекъл договор:**

1. Ако договорът е изтекъл - какво се случва в различни ситуации:

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: "ВНИМАНИЕ! ИЗТЕКЪЛ СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

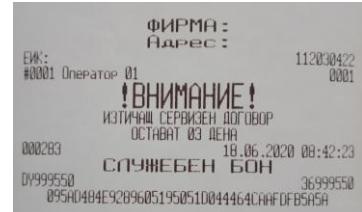


- При опит за печат на бележка ще чуете 7 кратки звукови сигнала. На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

- След печат на всеки дневен отчет /X/ и на всеки дневен финансов отчет /Z/ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон ВНИМАНИЕ и надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕВИЗЕН ДОГОВОР". На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

2. Това е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апаратъ да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

### Контролен панел

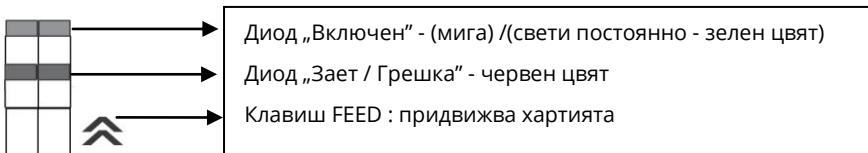

## Клавиатура



### Автономен режим на работа

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане.

Клавиш **C** : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.

### Влизане в автономен режим при изключено ФУ

- Изключете фискалния принтер.
- Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- Включете принтера.
- Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода "Зает" в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш: **F** Режим Отчети

клавиш: **M** Отчет по артикули

клавиш: **C** Х-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш: **F** Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.

клавиш : **C** Режим Тест

**M**

клавиш: **C** Тест на терминала

клавиш: **F** Тест на дисплея

клавиш: **M** Печат на диагностична информация

клавиш : **M** Режим Работа с ФП

клавиш: **M** Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш: **C** Съкратен отчет на ФП за целия период

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

За да излезете от този режим, изключете принтера

## Пароли по подразбиране на оператори

Оператор 1 - 1; Оператор 2 - 2; Оператор 3 - 3; Оператор 4 - 4; Оператор 5 - 5;

Оператор 6 - 6; Оператор 7 - 7; Оператор 8 - 8; Оператор 9 - 9; Оператор 10 - 10; Оператор 11 - 11; Оператор 12 - 12; Оператор 13 - 13;

Оператор 14 - 14; Оператор 15 - 15; Оператор 16 - 16; Оператор 17 - 17; Оператор 18 - 18; Оператор 19 - 8888; Оператор 20 - 9999.

## РЕЖИМ НА РАБОТА С РС

- Включете ФПр без да натискате клавиш.
- Влезте в режим на работа с РС.
- Отпечатва се текст : ГОТОВ ЗА РАБОТА.
- На дисплея се визуализира дата и час.

## Системни параметри на ФУ "FX 1300"

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Редове клише	2
3	Редове реклама	1
4	Опции печат	0000
5	Подробен печат	00
6	Клише вид	111111
7	Реклама вид	11
8	Разрешане операции	11111
9	Разрешане плащания	1111
10	Номер ФПр	01
11	Дневен отчет -вид	000
12	Печат всичко	00
13	Дневен отчет - нулиране	100
14	Шрифт на КЛЕН	1
15	Печат рекламино лого	000
16	Сума валута	0
17	От N#	0000000001
18	До N#	0000000000
19	Празни реда	04

20	Печат контраст	5
21	RS1	04
22	RS1- дисплей	1
23	Редове дисплей	1
24	Колони дисплей	16
25	Скорост дисплей	04
26	Продажби дисплей	2
27	Autocut	2
28	Печат на грешки	1
29	GraphLogo N#	000
30	GraphLogo Timeout	00
31	Печат на Z отчет	0000
32	Авт.Z отчет тип	00

### Подробно описание на системните параметри

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети“ се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

#### Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, Периодичен отчет

#### Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности : 2,3,...,6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, периодичен отчет

#### Системен параметър 3: Редове реклама /Брой реклами редове/

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона**

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 6: Клише вид**

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 7: Реклама вид**

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2, ]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции**

5 разряда :[1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания**

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

\* Забележка:

**НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ.**

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

#### **Системен параметър 10: Номер на ФПр**

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

**Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/**

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

**Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите**

2 разряда :[1, 2, ]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни ( по които няма натрупвания ) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

**Системен параметър 13: Дневен отчет – нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/**

3 разряда :[1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

**Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН**

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон**

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 16: Сума валута /Печат на обща сума по курс(валута) на плащане/**

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 17: Диапазон фактури – начало**

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

**Системен параметър 18: Диапазон фактури – край**

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

**Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/**

Възможни стойности : от 0 до 50

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 20: Контраст на печата**

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 21: RS1 - Скорост на обмен на данни при работа с PC**

Възможни стойности :

0	RS1 не работи
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 22: RS1- дисплей**

Възможни стойности : 0, 1

Ако стойността е 0 - работа с PC.

Ако стойността е 1 - работа с външнен дисплей

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 23: Брой редове на външния дисплей**

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 24: Колони на дисплей**

Брой символи на един ред от външния дисплей

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 25: Скорост на външен дисплей**

Възможни стойности :

0	RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400

9 57600

10 115200

Необходими отчети: няма

#### **Системен параметър 26: Продажби дисплей**

Възможни стойности : 0, 1, 2

0 - ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

1 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

2 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

4 – дисплей PD - 01

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

#### **Системен параметър 27: Отрязване на хартията в края на bona**

Възможни стойности : 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на bona

1 - разрешава цялостно автоматичното отрязване на хартията в края на bona

2 - разрешава частично автоматично отрязване на хартията в края на bona

Необходими отчети: няма

#### **Системен параметър 28: Печат на грешки**

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

#### **Системен параметър 29: GraphLogo N#**

Възможни стойности : 1-44

Необходими отчети: няма

Избор на номер на графично лого. От 1 до 44/колкото е макс.брой на картинки, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Тех.

#### **Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01**

#### **Системен параметър 30: GraphLogo Timeout**

Възможни стойности : 0 - 60

Необходими отчети: няма

Времето в секунди, след което логото ще се покаже на външния дисплей, ако принтерът не се използва в това време.

#### **Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01**

#### **Системен параметър 31: Печат на Z отчет**

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

Стойност по подразбиране: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути

Този параметър показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет. Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

### **ВНИМАНИЕ!**

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 31 системен параметър.

Ако системен параметър 31 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

**Системен параметър 32** - показва, дали след автоматичен з-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

- 0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.
- 0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

- 1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.
- 0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

- 0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.
- 1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

### **Прекъсване на захранването**

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва „\*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ\*“ и допечатва прекъсналия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

### **Кодове на грешки, предавани от ФПр**

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямate право на повече продажби в този бон	приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямate право на повече плащания в този бон	приключете бележката

5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулема транзакция	въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямат право на такава операция	приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	програмирайте друг БК
48	ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ	Опит за отстъпка над нулема междинна сума	приключете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
66	Грешна парола	Грешна парола	Въведете коректна парола
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

76	<b>**ИНФОРМАЦИЯ НАП</b>	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Влизате в автономен режим и следвате инструкциите
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансово отчет е препълнен	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансово отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	<b>**НЯМА МОДЕМ</b>	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	<b>**ЗАКЛ. SIM КАРТА</b>	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	въведете вярна парола
110	<b>**НОВА SIM КАРТА</b>	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	<b>**КОМУН. ГР. НАП</b>	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	<b>**ОТКАЗ ОТ НАП</b>	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	изчакайте, ако не започне работа, обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете С и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	<b>**ПОДМЕНЕН КЛЕН</b>	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	<b>**НЯМА КЛЕН</b>	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	<b>**ПЪЛЕН КЛЕН</b>	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

### Вграден GPRS Терминал (Данъчен терминал)

ФПр "FX 1300" работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост терминал.

При включване ФПр проверява наличието на терминала. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не успее да намери вградения терминал, ФПр блокира работата си със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФПр проверява свързаността и изправността на вградения терминал, проверява съответствието на индивидуалните номера на ФПр и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие

ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчети ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

## ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

Фискален бон с продажби по артикул и департамент и междинна сума	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000001
Арт 01	10.00 б
Арт 01	50.00 б
МЕЖД. СУМА:	60.00
ОБЩА СУМА:	60.00
В БРОЙ лв	60.00
Заповядайте пак!	02 артикула
000002	14.04.2020 10:59:32



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
0815581B26A4B13H565261C45230FE4F8257A50B

Фискален бон с продажби /процентна отстъпка, надбавка /	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000002
Арт 01	10.00 б
5.00% НАДБАВКА	0.50 б
Арт 01	20.00 б
10.00% ОТСТЪПКА	2.00 б
ОБЩА СУМА:	28.50
В БРОЙ лв	28.50
Заповядайте пак!	02 артикула
000003	14.04.2020 11:00:42



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
609E09C21C2H579021DA01CD9AECE3A79H895FB

Фискален бон с продажби /стойностна отстъпка, надбавка /	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000003
Арт 01	10.00 б
НАДБАВКА	5.00 б
Арт 01	20.00 б
ОТСТЪПКА	10.00 б
ОБЩА СУМА:	25.00
В БРОЙ лв	25.00
Заповядайте пак!	02 артикула
000004	14.04.2020 11:01:24



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
3097E0220755E4B414500D7DF54B74295H06510

Фискален бон с продажби /процентна отстъпка/надбавка над междинна сума/	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000004
Арт 01	10.00 б
Арт 01	20.00 б
МЕЖД. СУМА:	30.00
10.00% НАДБАВКА	3.00
суматб	3.00
МЕЖД. СУМА:	33.00
МЕЖД. СУМА:	33.00
5.00% ОТСТЪПКА	1.65
суматб	1.65
МЕЖД. СУМА:	31.35
ОБЩА СУМА:	31.35
В БРОЙ лв	31.35
Заповядайте пак!	02 артикула
000005	14.04.2020 11:02:50



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
932D9240B4C2B0591B46F74B94887680FC3C1E3

Фискален бон с продажби /стойностна отстъпка/надбавка над междинна сума/	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000005
Арт 01	10.00 б
Арт 01	20.00 б
МЕЖД. СУМА:	30.00
НАДБАВКА	10.00
суматб	10.00
МЕЖД. СУМА:	40.00
МЕЖД. СУМА:	40.00
ОТСТЪПКА	5.00
суматб	5.00
МЕЖД. СУМА:	35.00
ОБЩА СУМА:	35.00
В БРОЙ лв	35.00
Заповядайте пак!	02 артикула
000006	14.04.2020 11:03:29



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
A18CF2F94D51C27B6A12E52B140B3487A99E9582

Фискален бон с продажби и частична корекция	
ФИРМА:	
Адрес:	112030422 0001
ЕИК:	112030422 #0001 Оператор 01
ЧИП:	0001 DY999549-OP01-0000006
Арт 01	10.00 б
Арт 01	20.00 б
***	КОРЕКЦИЯ ***
Арт 01	5.00 б
ОБЩА СУМА:	25.00
В БРОЙ лв	25.00
Заповядайте пак!	02 артикула
000007	14.04.2020 11:04:41



ФИСКАЛЕН БОН  
DY999549 36999549  
222AA2C53F65883677C552C1C2EHEED97D891C45

**Фискален бон с продажби и корекция**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
ЧНП: DY999549-OP01-0000007  
Арт 01 10.00 б  
Арт 02 20.00 б  
\*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
Арт 02 20.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
В БРОЙ лв 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул 14.04.2020 11:05:05  
000008



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549

**Фискален бон със сторно по операторска грешка**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА  
документ: 0000002 14.04.2020 10:59:32  
ФП: 36999549  
ЧНП: DY999549-OP01-0000009  
Арт 01 10.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
В БРОЙ лв 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул 14.04.2020 11:08:32  
000011



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
33784C6188803DA45D0F98029CE825A51316BC67

**Служебен бон Дубликат**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
**ДУБЛИКАТ**  
ЧНП: DY999549-OP01-0000006  
Арт 01 10.00 б  
Арт 02 20.00 б  
\*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
Арт 02 20.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
В БРОЙ лв 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул 14.04.2020 11:05:34  
000009



**СЛУЖЕБЕН БОН**  
DY999549 36999549  
08B2A81427900763CDB5A4344884286C069C0A53

**дан.основа**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
НАМАЛЯВАНЕ НА Дан.Основа  
документ: 0000002 14.04.2020 10:59:32  
ФП: 36999549  
ЧНП: DY999549-OP01-0000010  
Арт 01 10.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
В БРОЙ лв 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул 14.04.2020 11:08:46  
000012



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
45E34D3DBDC39783D0AD994A3790145353585982

**Фискален бон със сторно връщане/рекламация**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ  
документ: 0000002 14.04.2020 10:59:32  
ФП: 36999549  
ЧНП: DY999549-OP01-0000008  
Арт 01 10.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
В БРОЙ лв 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул 14.04.2020 11:08:12  
000010



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549

**Фискален бон Фактура**

**ФИРМА:** Адрес: 112030422  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
**ОРИГИНАЛ**  
Фактура №# 0000000001  
ЧНП: DY999549-OP01-0000011  
Арт 01 Ед. цена: 10.00  
количество: 1.000  
сума: 10.00  
Арт 02 Ед. цена: 20.00  
количество: 1.000  
сума: 20.00  
Арт 03 Ед. цена: 30.00  
количество: 1.000  
сума: 30.00  
**ОБЩА СУМА:** 60.00  
ВСИЧКО 60.00  
ДДС +б 10.00  
6=20.00%  
НЕТО СТ-СТ 50.00  
В БРОЙ лв 50.00  
ПРОДАВАЧ: Иван  
ПОЛУЧАТЕЛ: Асен  
КУПУВАЧ: София  
АДРЕС: ул. Тинева  
ИДЕНТ. №# 1234567890  
ЗДС №# BG1234567890  
\*\*\*\*  
Заповядайте пак!  
000013 01 артикула 14.04.2020 11:09:13



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
829R2053F6EDC7B47C9A27439869E01FC98BAC1D

**Фискален бон Кредитно известие-връщане и рекламира**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМИРА  
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 000000003/14.04.2020  
Основание за издаване  
КМ ФАКТУРА № 000000001/14.04.2020 11:09:13  
ФЛ:36999549  
ЧИП: DY999549-OP01-0000012  
Арт 03  
Ед. цена: 30.00  
количество: 1.000  
сума: 30.00  
**ОБЩА СУМА:** 30.00  
ДДС №6  
б=20.00%  
НЕТО СТ-СТ  
в брой лв  
ПРОДАВАЧ:  
\* \* \* \* \*  
ПОЛУЧАТЕЛ:  
КУПУВАЧ:  
АДРЕС:  
ИДЕНТ. №: 1234567890  
ЗДАС №:  
\* \* \* \* \*  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000015 14.04.2020 11:11:23



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
98735687E34CD16E13242A5C8F0FD0A3E52D9644

**Фискален бон Кредитно известие - операторска грешка**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА  
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 000000004/14.04.2020  
Основание за издаване  
КМ ФАКТУРА № 000000001/14.04.2020 11:09:13  
ФЛ:36999549  
ЧИП: DY999549-OP01-0000013  
Арт 02  
Ед. цена: 20.00  
количество: 1.000  
сума: 20.00  
**ОБЩА СУМА:** 20.00  
ДДС №6  
б=20.00%  
НЕТО СТ-СТ  
в брой лв  
ПРОДАВАЧ:  
\* \* \* \* \*  
ПОЛУЧАТЕЛ:  
КУПУВАЧ:  
АДРЕС:  
ИДЕНТ. №: 1234567890  
ЗДАС №:  
\* \* \* \* \*  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000016 14.04.2020 11:11:44



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
548ED65A07C9C8456739170214EFE3D31FDE2F72

**Фискален бон Кредитно известие - дан.основа**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
**СТОРНО**  
НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА  
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 000000005/14.04.2020  
Основание за издаване  
КМ ФАКТУРА № 000000001/14.04.2020 11:09:13  
ФЛ:36999549  
ЧИП: DY999549-OP01-0000014  
Арт 01  
Ед. цена: 10.00  
количество: 1.000  
сума: 10.00  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
ДДС №6  
б=20.00%  
НЕТО СТ-СТ  
в брой лв  
ПРОДАВАЧ:  
\* \* \* \* \*  
ПОЛУЧАТЕЛ:  
КУПУВАЧ:  
АДРЕС:  
ИДЕНТ. №: 1234567890  
ЗДАС №:  
\* \* \* \* \*  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000017 14.04.2020 11:11:59



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
61E211E9066A0B2B05054181C324370E5F99201F

**Фискален бон с продажби и смесено плащане**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
ЧИП: DY999549-OP01-0000015  
Арт 01 10.00 б  
Арт 02 20.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 30.00  
НДЛ. ПЛАТЕЖ 2.00  
в брой лв 28.00  
Заповядайте пак!  
02 артикула  
000019 14.04.2020 11:13:15



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
C18A009EACB3E39065BF4222322229F5215B2F0B

**Фискален бон с продажби и плащане в брой с ресто**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
ЧИП: DY999549-OP01-0000015  
Арт 01 10.00 б  
**ОБЩА СУМА:** 10.00  
в брой лв 20.00  
РЕСТО: 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000020 14.04.2020 11:13:52



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999549 36999549  
EF3A1AA5B73BF1074B281C9790526C23620749B7

**Служебен бон Служебно въведени суми**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 20 0020  
Сп. въвведені: 30.00  
000021 14.04.2020 11:14:05  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
DY999549 36999549  
61B68A76074D93B4291FF0B00EFD146FC4F6E007

**Служебен бон Служебно изведени суми**

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 20 0020  
Сп. въвведені: 5.00  
000022 14.04.2020 11:14:11  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
DY999549 36999549  
11CCBD4048207959C60E1E3E9585814C62182DC

## Служебен бон - Отчет по департаменти

**ФИРМА:**  
**Адрес:**  
**ЕИК:** 112030422  
**#0001** Оператор 20 0020  
**\*\*\*** Отчет по департаменту X \*\*\*  
**Депт №** 01  
**Ант 01** 3.000  
**k-во:** 219.85 б  
**СУМН:** 02  
**Депт №** 02  
**Ант 02** 0.000  
**k-во:** 40.00 б  
**СУМН:** 03  
**Депт №** 03  
**Ант 03** 0.000  
**k-во:** 30.00 б  
**СУМН:** 000025  
**14.04.2020 11:14:40**  
**DIY999549** 36999549  
**0413F0B0B273B01A0F854C3FCBF3735D2939C95**  
**СПУЖЕБЕН БОН**

## Служебен бон - Дневен отчет без нулиране

ФИРМА:	
Адрес:	
БИК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОИ КЛИЕНТИ	11
НДАБАВЯИ	4
	18.50
ОТСТЪПКИ	4
	10.65
КОРЕКШИИ	2
	25.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМИРА	2
	40.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	30.00
СТОРНО НИНДИВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	3
	50.00
В БРОИ	342.65
НАПЛ. ПЛАТЕЖ	2.00
Сп. въвеждане:	2
	35.00
Сп. изведенни:	0
	0.00
<b>ОБЩО НАЛИЧНИ ПВ.:</b>	<b>287.85</b>
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДОС	
ДОС +Б %: 0.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИПЕН ДОС:	0.00
ДОС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	349.85
НЕТО СТ-СТ	291.54
НАЧИПЕН ДОС:	58.31
ДОС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИПЕН ДОС:	0.00
ДОС +Б %: 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИПЕН ДОС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	349.85

## Служебен бон - Отчет по оператори

ФИРМА :	
Адрес :	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператор 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	18
СТОРНО СМЕТКИ	7
Продажби:	21
НАДБАВКИ	350.00
4	18.50
ОТСТЪПКИ	18.65
2	40.00
СТОРНО ВРЪШНИЕ/РЕКЛАМИЦИЯ	2
2	30.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
3	50.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН. ОСНОВА	2
2	25.00
КОРЕКЦИИ	342.85
2	2.00
В БРОИ	
ННП. ПЛАТЕЖ	
000024	14.04.2020 11:14:33
0У999549	СПУЧЖЕБЕН БОН
0СЕДОВСКИЙ ОРГАН СПОЛУЧЕСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТО	36999549

## Служебен бон - Отчет по артикули

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕНК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикулы 2	***
Номер:	0001
Арт 01+Б	10.00
к-во:	12.000
СУМЯ:	127.61
Номер:	0002
Арт 02+Б	20.00
к-во:	4.000
СУМЯ:	80.00
Номер:	0003
Арт 03+Б	30.00
к-во:	3.000
СУМЯ:	90.00
000026	14.04.2020 11:14:48
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY999549	36999549
EDAB928AC03F7A3C151D051335C00CA4H95D3356	

## Служебен бон - Периодичен отчет

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030421
#0001 Оператор 20	00200 00200
***	Периодичен Отчет 2 ***
от:	14.04.2020 10:59:35
до:	14.04.2020 11:13:52
Депт №#	01
Дпт 01	
к-во:	3.000
СУМА:	219.05 Е
Депт №#	02
Дпт 02	
к-во:	0.000
СУМА:	40.00 Е
Депт №#	03
Дпт 03	
к-во:	0.000
СУМА:	30.00 Е
000023	14.04.2020 11:14:23
<b>СЛУЖБЕЕН БОН</b>	
DY999549	36999549
BB29315316B410200602FF6AC288C0A7E8741B02	

## Служебен бон диагностична информация

**Фискален бон Дневен  
финансов отчет с  
нулиране**

ФИРМА:	Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 20	112030422 0020
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	11
ИЗДАВАЩИ	4
ОТСТАВКИ	18.65
КОРЕКШИИ	25.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕГУЛЯРНИЯ	2
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕЖКА	48.00
СТОРНО НАМНОГУВАНЕ НА ДН.ОСНОВА	38.00
В БРОЙ	50.00
НАЧ. ПЛАТЕИ	342.85
СЛ. ВЪВЕДЕНИЕ:	2.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИЕ:	35.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИЕ:	0.00
<b>ОБЩО НАПИЧАНИ ПЛ.: 287.85</b>	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДНС	
ДНС +В %: 0.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
ДНС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	349.85
НЕТО СТ-СТ:	291.54
НАЧИСЛЕН ДНС:	58.31
ДНС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
ДНС +Б %: 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>	<b>349.85</b>
СТОРНО ОБОРОТ, ДНС	
ДНС +В %: 0.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
ДНС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	120.00
НЕТО СТ-СТ:	100.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	20.00
ДНС +Б %: 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
ДНС +Б %: 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НАЧИСЛЕН ДНС:	0.00
<b>ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ</b>	<b>120.00</b>
СУМА ОБОРОТ ПРОДАВАЩИ	349.85
СУМА НЕТО СТ-СТ	291.54
СУМА ДНС ПРОДАВАЩИ	58.31
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	120.00
СУМА СТОРНО ДНС	20.00
Н.ПОСЛЕДВЕН ДОКУМЕНТ: 000028	
Сервиз: 121081166	КЛЕН N: 001
Н.БЛОК ФИКС. ПЛМЕТ	до 13.04.2021
ИЗЧИСЛЕНИЕ	00001
000028	2-0001
	14.04.2020 11:15:03
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
0999549	0999549
СВОБОДНА КЛЕН:	45999064
20EED799D258345797B640D1A8630EE847327A	

**Служебен бон- Тест на  
комуникация с моб.оператор**

ФИРМА:	Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 20	112030422 0020
*****	*****
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН	
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!	
*****	*****
000029	14.04.2020 11:15:04
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY999549	36999549
E66A06BA0C987A7B88001B4C42CF48C6FB63A4E0	

**Служебен бон - отчет от ФП по  
плащания по блок**

ФИРМА:	Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 20	112030422 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ	
ОТ БЛОК	0001
ДО БЛОК	0002
***	***
В БРОЙ	342.85
РЕЗЕРВ 2	2.00
000035	14.04.2020 11:15:55
СЛУЖЕБЕН БОН	36999549
0497C8F7942780C0C670DF7C690555AF1F130413	

**служебен бон за тест на  
комуникация с  
моб.оператор, когато няма  
печат на автоматичен Z отчет**

ФИРМА:	Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 20	112030422 0020
*****	*****
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН	
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!	
*****	*****
Сервиз: 121081166	до 13.04.2021
ГЕНЕРИРАН З ОТЧЕТ №:	0002
Свободна ФП	1198
Свободна КЛЕН:	45999064
000031	14.04.2020 11:15:14
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY999549	36999549
6E5507980224610F2067D7A26904EE006A8023	

**Служебен бон - отчет от ФП по  
плащания по дата**

ФИРМА:	Адрес:
ЕИК: #0001 Оператор 20	112030422 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ	
ОТ ДАТА	14-04-2020
ДО ДАТА	14-04-2020
***	***
В БРОЙ	342.85
РЕЗЕРВ 2	2.00
000034	14.04.2020 11:15:50
СЛУЖЕБЕН БОН	36999549
9A08FED46FC8D05E3779F30HBF034E8514F906	

**Фискаленен бон -  
Актуализиран фърмуер**

ФИРМА:	АДРЕС:
ЕИК: #0001 CEO 20	112030422 0020
RType	2
FDTType	11
EIK	112030422
EIKType	0
FDIN	DY999542
FMIN	36999542
FDRID	152506
FDCert	792
IMSI	284050072503419
MSISDN	359895112489
OPID	1
ServiceEIK	121081166
ServiceEIKType	0
ServDate	2021-01-23T23:59:59
Status	0
АКТУАЛИЗИРАН ФЪРМУЕР	
<b>FDRID</b>	<b>152506</b>
AD	2020-02-20T10:44:50
	ЧУПЕШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ В НАП
000119	20.02.2020 10:45:01
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
DY999542	36999542
20EED799D258345797B640D1A8630EE847327A	CBB28-00119-42EDC-00C35
	105AF-D065B-764B6-4F204

**Фискален бон съкратен отчет  
от ФП по блок**

<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Номер:</b>	0020
<b>БИК:</b>	#0001 Оператор 20
<b>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПЛАМЕТ</b>	
<b>от блок</b>	0001
<b>до блок</b>	0002
<b>ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОЯНТИЯ</b>	13.04.2020 11:00:37
<b>ДДС 1</b>	от блок 0001 13.04.2020 11:00:37
<b>Нови ДДС ставки</b>	13.04.2020 11:00:37
А = 0.00%	
Б = 20.00%	
В = 20.00%	
Г = 9.00%	
Д = **.**%	
Е = **.**%	
И = **.**%	
З = **.**%	
<b>БЛОК 0001</b>	14.04.2020 11:15:03
<b>БЛОК 0002</b>	14.04.2020 11:15:14
<b>СУМА ОБОРОТ, ДДС</b>	0.00
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС +A	0.00
ОБОРОТ+Б	349.85
ДДС +B	58.31
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС +V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС +G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС +D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС +E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС +I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС +Z	0.00
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>	349.85
<b>ОБЩ ДДС</b>	58.31
<b>СТОРНО ОБОРОТ, ДДС</b>	
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС +A	0.00
ОБОРОТ+Б	120.00
ДДС +B	20.00
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС +V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС +G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС +D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС +E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС +I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС +Z	0.00
<b>ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ</b>	120.00
<b>ОБЩ ДДС</b>	20.00
<b>Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000030</b>	КЛЕН N:001->N:001
<b>000032</b>	14.04.2020 11:15:38
<b>BG</b> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	DY999549
	36999549
	CBD4265B33E76E9C151A83750099AF6007B2BFF

**Фискален бон съкратен отчет  
от ФП по дата**

<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Номер:</b>	0020
<b>БИК:</b>	#0001 Оператор 20
<b>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПЛАМЕТ</b>	
<b>от дата</b>	14-04-2020
<b>до дата</b>	14-04-2020
<b>ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОЯНТИЯ</b>	13.04.2020 11:00:37
<b>ДДС 1</b>	от блок 0001 13.04.2020 11:00:37
<b>Нови ДДС ставки</b>	13.04.2020 11:00:37
А = 0.00%	
Б = 20.00%	
В = 20.00%	
Г = 9.00%	
Д = **.**%	
Е = **.**%	
И = **.**%	
З = **.**%	
<b>БЛОК 0001</b>	14.04.2020 11:15:03
<b>БЛОК 0002</b>	14.04.2020 11:15:14
<b>СУМА ОБОРОТ, ДДС</b>	0.00
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС +A	0.00
ОБОРОТ+Б	349.85
ДДС +B	58.31
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС +V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС +G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС +D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС +E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС +I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС +Z	0.00
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>	349.85
<b>ОБЩ ДДС</b>	58.31
<b>СТОРНО ОБОРОТ, ДДС</b>	
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС +A	0.00
ОБОРОТ+Б	120.00
ДДС +B	20.00
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС +V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС +G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС +D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС +E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС +I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС +Z	0.00
<b>ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ</b>	120.00
<b>ОБЩ ДДС</b>	20.00
<b>Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000030</b>	КЛЕН N:001->N:001
<b>000033</b>	14.04.2020 11:15:46
<b>BG</b> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	DY999549
	36999549
	873FAF76A82A4FBEDEDB20641B7A36BCFD7A584

**Фискален бон от фискализация**


<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Номер:</b>	0020
<b>БИК:</b>	#0001 Оператор 20
<b>RType</b>	1
<b>FDType</b>	2
<b>EIK</b>	112030422
<b>EIKType</b>	0
<b>FON</b>	DY999549
<b>FMIN</b>	36999549
<b>FCert</b>	805.01
<b>IMSI</b>	284050072219154
<b>MSDN</b>	35908934341
<b>OPID</b>	1
<b>OrgName</b>	ХЕРМЕС ОДО
<b>PSNum</b>	11
<b>PSType</b>	1
<b>SEKATTE</b>	32024
<b>Settl</b>	гр. Ивановоград, общ. Ивановоград
<b>StreetCode</b>	000045
<b>Street</b>	90.АЛЕКСАНДР ПУШКИН
<b>StrNo</b>	111
<b>Block</b>	111
<b>En</b>	111
<b>F1</b>	111
<b>Hr</b>	111
<b>PSName</b>	11
<b>SOO</b>	2020-04-13T11:00:00
<b>ServiceEIK</b>	121001166
<b>ServiceEIKType</b>	0
<b>ServiceDate</b>	2021-04-13T23:59:59
<b>Status</b>	0
<b>FDRID</b>	152895
<b>ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОЯНТИЯ</b>	2020-04-13T11:00:40
<b>Статя ДДС: остават</b>	99
<b>Свободна ФП</b>	1200
	ЧУПСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ННП
	*** Активиран нов клен ***
<b>КЛЕН N:</b>	1
<b>00001</b>	13.04.2020 11:00:38
<b>BG</b> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	DY999549
	36999549
	E00BA12230B25H5400000395712765806900CEFC

З отчет в 23:59:59 и сл. въведени суми

## ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Как се пускат отчети от ФП с тестова команда през Daisy manager.

### ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

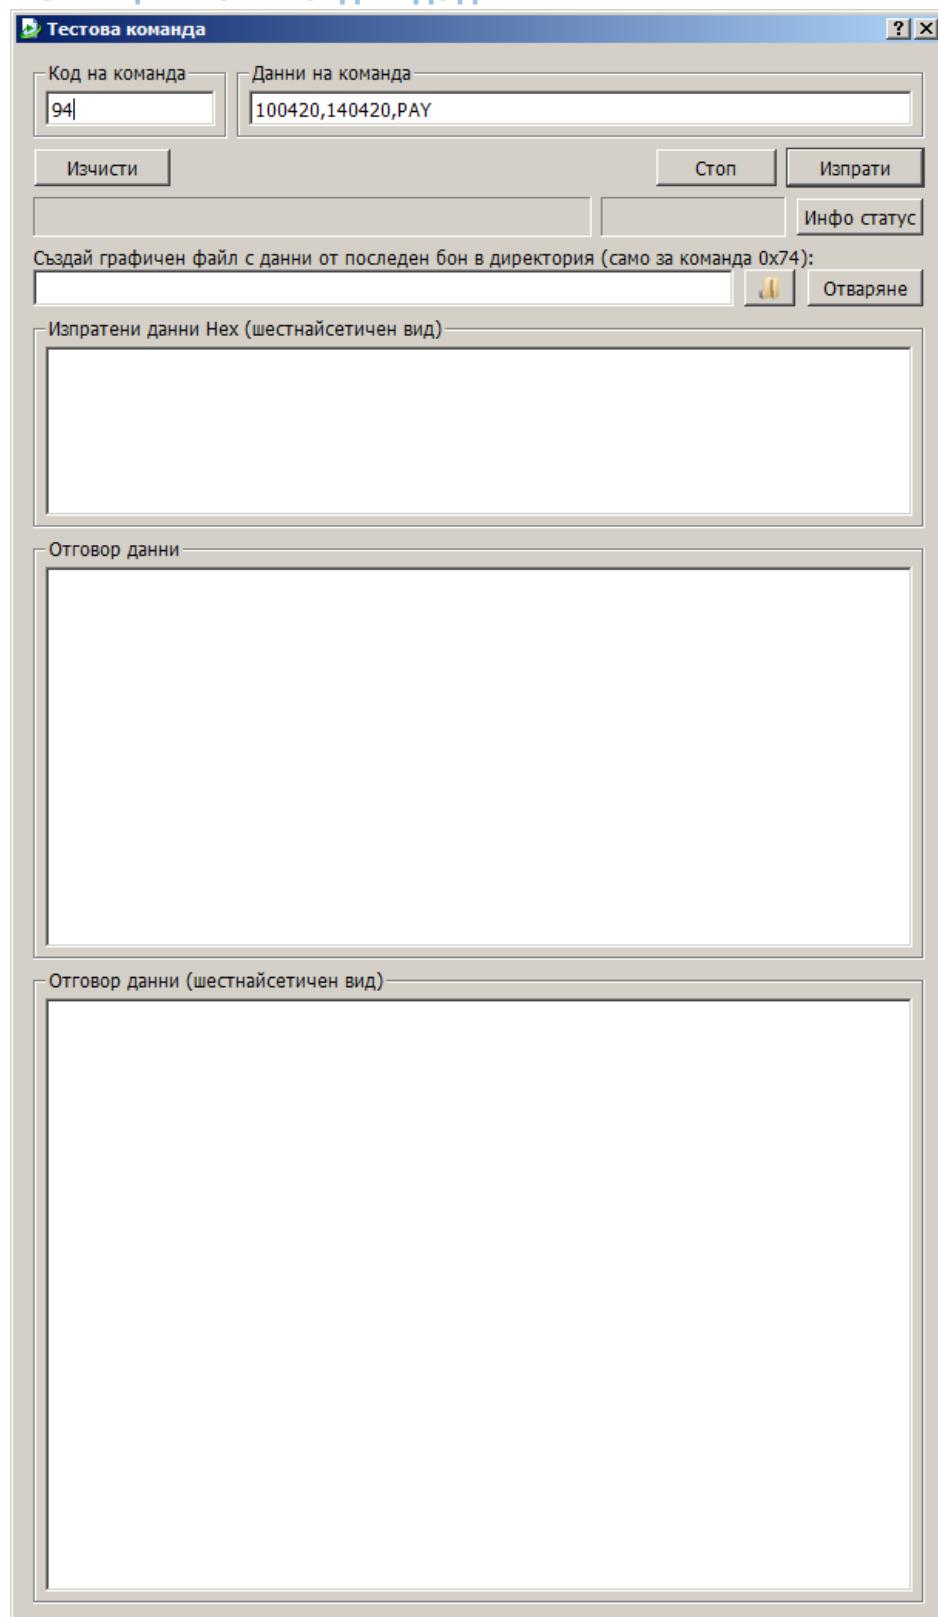

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

