

e.Xpert SX 01

Инструкция за експлоатация

електронен касов аппарат с фискална памет



Ревизии на документа

v.1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с My Daisy① • Бутони/ [ALT] + [VD], [ALT] + [TL] /② • Добавяне на Системни параметри /28,29/③ • Програмиране име и парола на оператор④ • Програмиране видове плащания⑤ • Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер⑥ • Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/⑦ • КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от PC./⑧ • Сторно на ФБ от същия клен⑨ • Автоматичен Z отчет ①① • Отчети по плащания от ФП ①① • В бон за диагностична информация има добавен ред ①② • Добавена грешка 48 ①③
v.1.0.8	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматичен Z отчет в 23:59:59① • Периодичен отчет по департаменти② • Периодичен отчет по артикули③ • Изтичане срок на сервизен договор④ • Добавена грешка 119⑤

Съдържание

Ревизии на документа	2
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	5
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КЛАВИАТУРА	5
БУТОНИ	6
ДИСПЛЕЙ	6
СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА	6
ПАРАМЕТРИ	6
СЪКРАЩЕНИЯ	6
РЕЖИМИ НА РАБОТА	7
ИЗТИЧАНЕ НА СЕРВИЗЕН ДОГОВОР	8
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	9
Програмиране на системни параметри	9
Характеристики на системните параметри	10
Промяна на стойностите на параметрите	11
Връзка на ФУ с Bluetooth barcode scanner	18
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	20
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ	21
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ	21
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА	21
ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ	22
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	22
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ	22
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	23
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	23
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	24
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	25
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	25
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ	26
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ	26
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/	27
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТИ ОТСТЬПКИ/НАДБАВКИ	27
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЬПКА НАД МЕЖДИННА СУМА	27
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЬПКА НАД МЕЖДИННА СУМА	28
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	28
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА	28
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА	28
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	28
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ ОТСТЬПКИ/НАДБАВКИ	29
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ ОТСТЬПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	29
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ ОТСТЬПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	29
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	29
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	30
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	30
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	30
КОРЕКЦИЯ	30
АНУЛИРАНЕ НА БОН	31
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/	31

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	31
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА.....	32
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	32
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	33
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	33
Касова бележка по вече издадена фактура	34
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/	34
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка.....	35
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа..	35
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ.....	35
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	36
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	37
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	37
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН	37
Сторно по произволно избран фискален документ	37
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	38
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН	39
Сторно по произволно избран фискален документ	39
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	39
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН	40
Сторно по произволно избран фискален документ	40
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	41
РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ	41
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	42
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН.....	46
Разпечатване на обща информация за КЛЕН	46
Разпечатване на подробна информация за КЛЕН	46
Служебен бон за диагностична информация	47
РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	48
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	48
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	49
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	50
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....	50
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	50
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	50
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	50
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР	51
* Работа с Bluetooth /Expert SX 01/.....	51
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	52
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)	54
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА	54

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП e.Xpert SX 01



Паспорт



Външен адаптер



Инструкция за експлоатация



Хартиена ролка



K001-B-A-10-
USB B – SB A
ОПЦИЯ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

е.Xpert SX 01 е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всяка към вид търговски обекти – магазини, сервиси, аптеки, офиси и др. ЕКАФП. е.Xpert SX 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКАФП е.Xpert SX 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).

⚠ ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 24 часа.
Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние.
Температурен диапазон - от -15°C до +45°C;

КЛАВИАТУРА

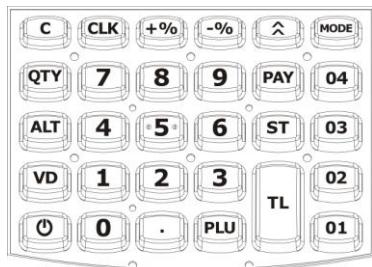


A - **01** B - **02** C - **03** D - **04** E - **PAY** F - **PLU**

 ВНИМАНИЕ!

Всички символи и малки букви от кодовата таблица, не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

Таблицата се разпечатва в режим Програмиране с клавиши **8** и **VD**.

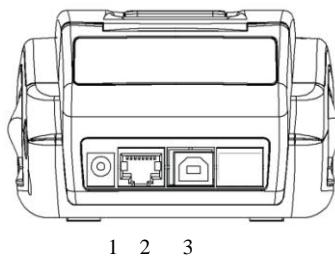

- 1- Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата
 - 2 - RS - служи за връзка с везна,BC
 - 3 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с PC

0123456789ABCDEF

Фигура 1

БУТОНИ

- [Ф] - Включване /изключване на ФУ [01] - Продажби по департамент
 [Л] - Придвижване на хартиената ролка [VD] - Корекция, както и ред, [CLK] - Въвеждане на свободна цена
 [.] - Въвежда значение „.”, [ALT] - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
 [PLU] - Продажба на стока [PAY] - Вид Плащане [TL] - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
 [QTY] - Въвеждане на количество, за смяна на числа [- %] - Въвежда процентна отстъпка, изведени суми
 [1] - [9] - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП
 [+ %] - Въвежда процентна надбавка/отстъпка/, сл.въведени суми
 [ST] - Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП
 [C] - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад
 Когато имате пусната бележка **от PC**/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:
 • C [ALT] [VD] 3 пъти – анулирате бележката **•**
 • C [ALT] [TL] 3 пъти – приключвате ръчно бележката. **•**

ДИСПЛЕЙ

☎ - ниво на GSM сигнала 🔋 - показва заряда на батерията ⚡ - при съобщение за грешка
 💳 - показва наличие на външно захранване 📧 - показва включен BlueTooth модул

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0,005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Външен диаметър на ролката - 52 mm

⚠ ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.

Моля следвайте по – долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка!


Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2

Поставете ролката /фиг.4.

Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона

⚠ ВНИМАНИЕ!

Когато се появи цветна лента върху ролката , задължително я подменете.

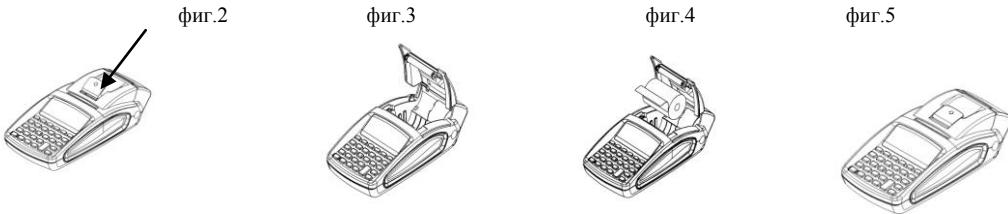

ПАРАМЕТРИ

- Данъчни групи - 8
- Оператори - 20
- Артикули - 30 000
- Департаменти - 50+8

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет; ФП – Фискална памет;
 ВС – Баркод; ФУ – Фискално устройство; БК – Баркод; Арт – Артикул; ОП – Оперативна памет;
 РС – Персонален компютър; Межд. сума – Междинна сума; Дпт – Департамент;

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **Ф**. Има 6 режима на работа.

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- PC _____

С помощта на клавиш **MODE** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране за режим продажби - “Регистрация_____”

В този режим всеки оператор използва парола, която може да се променя от администратора на касата.

оператор 1- **1 CLK** оператор 2 – **2 CLK** оператор 3 – **3 CLK**

оператор 18- **1 8 CLK** оператор 19- **8 8 8 8 CLK** оператор 20- **9 9 9 9 CLK**

Пароли по подразбиране за режим четене на отчети - “Четене_____”

8 8 8 8 CLK или **9 9 9 9 CLK**

Пароли по подразбиране за режим четене с нулиране на отчети - “Нулиране_____”

8 8 8 8 CLK или **9 9 9 9 CLK**

Парола по подразбиране за режим програмиране - “Програмиране_____”

9 9 9 9 CLK

Парола по подразбиране за режим фискална памет - “Фискална памет_____”

9 9 9 9 CLK

Парола по подразбиране за режим фискален принтер - “PC_____”

9 9 9 9 CLK

С паролата на оператор 20 / **9 9 9 9 CLK** / могат да бъдат достъпни всички режими на работа.

С паролата на оператор 19 / **8 8 8 8 CLK** / могат да бъдат достъпни режимите за отчети и регистрация

⚠ ВНИМАНИЕ!

За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 1.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри, но не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

Какво трябва да направите:


Натиснете бутон **T_L**, за да видите номера на грешката;

Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;

Натиснете **[C]**, за да я изчистите, след което продължете работа.

Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

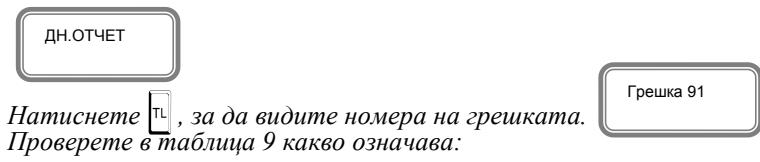

91	ДН.ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финанс отчет	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране
----	----------	------------------------------------	---------------------------------------------------------

- Натиснете бутон **[C]**, за да изчистите грешката.

- Излезте от режима с **[MODE]**.

- Изберете режим Нулиране с бутон **[MODE]**.

- Въведете парола и потвърдете с **[CLK]**.

- Натиснете **[TL]**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.

По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **[TL]**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 4, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

ИЗТИЧАНЕ НА СЕРВИЗЕН ДОГОВОР- ④


След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.


3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаde нов договор за сервиз.



На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **[C]**.

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

С помощта на **MODE**, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**




Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на bona /клише/.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При въвеждане на грешна парола, натиснете **C**, въведете правилната и продължете работа.

Програмиране на системни параметри

С помощта на **MODE**, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**.



Натиснете **PAY**, за да програмирате Системни параметри .



Системни параметри			
1: Десетична точка	2: Редове Клише	3: Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екафп	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	18: Сума валута	19: ALT + департамент	20: От № #
21: До № #	22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]
25: Екран контраст	26: Екран изключване [сек]	27: За паркинг	28: Печат на Z отчет
29: Авт.Зотчет тип			

Характеристики на системните параметри

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява


№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на bona [2] Подробен печат на продажбите в bona	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на bona с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на bona с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер екафп		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет
12	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет
13	Дневен отчет –нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на bona, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
19	ALT + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]	1-50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-25	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	За паркинг	[1]	0-1	Няма
28	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма

29	Авт.Z отчет тип®	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма
----	------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. С помощта на **MODE**, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**.



Натиснете **PAY**, за да програмирате Системни параметри.



⚠ ВНИМАНИЕ!


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:


Влезте в режим Програмиране, натиснете **PAY**. Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **1 6** и потвърдете с **ST**.

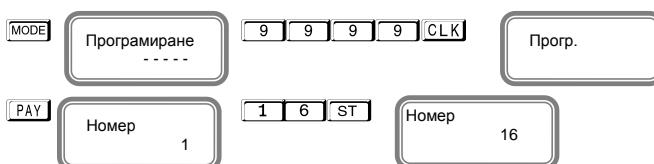

Променете стойността, потвърдете с **ST** и изlezте от режима с **MODE**.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране, натиснете **PAY** потвърдете с **ST**.



Натиснете **PAY**, за да програмирате Системни параметри.




Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **ST**.

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете **ST** и преминете на следващ параметър.



Параметър 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.


Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър



Натиснете **ST** и преминете на следващ параметър.



С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен финансов отчет. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Този **параметър 4**, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

- [1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва
- [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатват на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

- 1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печатата се**
- 0 – Не се използва

- 1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печатата се**

- 0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.




Системен **параметър 5** за Подробен печат, потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен финансов отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на bona с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в bona.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие разрешавате печат на описането на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате разрешение за печат на 1ви разряд и забрана за печат на 2ри разряд.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър



Параметър 6 за вид на клише. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен финансов отчет. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

- 1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.



Параметър 7 за вид на реклама. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен финансов отчет.

Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.



Параметър 8 за разрешаване на операциите. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен финансов отчет.

Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111.

Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:


- [1] Процентна надбавка [2] Не се използва
- [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява


* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;
- 1- Не се използва;
- 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;
- 0- Не се използва
- 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.



Параметър 9 за разрешаване на плащания. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен финансов отчет. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:

- [1] Плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане с EURO

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!


* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

- 1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ;
- 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
- 0- Забранен печат на плащане с НЗОК ;
- 1- Разрешен печат на плащане с EURO.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.




Параметър 10, показва номер на ЕКАФП. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен финансов отчет.

Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Този **параметър 11** показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000.

Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти

* **Забележка:**


Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
- 0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
- 1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Параметър 12, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:


- [1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* **Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;
 0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.




Параметър 13, показва кои отчети могат да се нулират заедно с дневния финансов отчет.
 Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.




Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

- [0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.
 Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.




Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 2.

Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

- [0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за “BIMKO” [2] Протокол за “Daisy”

*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна, а с PC;
 Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за “BIMKO”;
 Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за “Daisy”.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.




Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

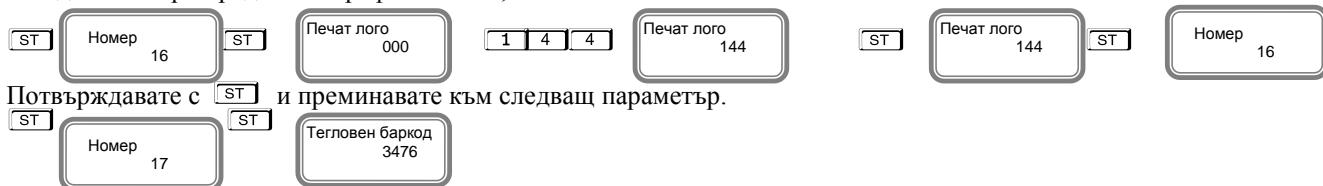

Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.


Номер 17 Тегловен баркод 3476

Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:
[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула


⚠ ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.
Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.




Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Този **параметър 18** служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на bona, името и курсът на съответния номер плащане.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Този **параметър 19** показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

*Забележка:

ТОЗИ ПАРАМЕТЪР НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА


Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Системен **параметър 20** показва диапазон на фактури - начало

Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 000000002,000000003,000000004 и т.н.




Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Параметърът 21 показва диапазон на фактури – край. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не можете да променяте номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.




С този **параметър 22** можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително. Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



С този **параметър 23** можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.



Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.




Този **параметър 24** показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация). Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



С този **параметър 25** се регулира контраст на экрана. Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 0 до 25

Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.




С този **параметър 26** можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.

Потвърдете с **ST** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са: от 0 до 59

Потвърждавате с **ST** и преминавате към следващ параметър.



Този **параметър 27** показва, че можете да издавате фискален бон за паркинг място. Стойност по подразбиране е 0. Възможните стойности са: от 0 и 1. Ако стойността е 0, то не можете да издавате фискална бележка от ЕКАФП за паркинг. Ако параметърът е със стойност 1, то вие можете да издавате фискална бележка за паркинг място от това ФУ.



Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.




Този **параметър 28** показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет. Стойност по подразбиране е 0000. *

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Параметър 29 - показва, дали след автоматичен з-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет *



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър.

Потвърждавате с **[ST]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[MODE]**

Потвърждавате с **[ST]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.


Връзка на ФУ с Bluetooth barcode scanner

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **[O]**


Трябва да влезете в режим Програмиране. За да се визуализира на дисплея, трябва да натискате клавиш **[MODE]**, докато на дисплея се изпише Програмиране.



Въведете парола 9999 и потвърдете с клавиш **[CLK]**



За да активирате Bluetooth за работа с ФУ натиснете последователно клавишите **[2] [0] [VD]**



Въведете с главни латински букви MAC адреса от PC

Unique identifier: AAA8AC01B83B

Потвърдете с клавиш **ST**

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **C** – използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред.

Пример за въвеждане на MAC адрес от ФУ.



Символ	1	A	J	K	L	M	N	O
ASCII Hex	31	C0	4A	4B	4C	4D	4E	4F
Клавиатура	3 1	03 0	4 01	4 02	4 03	4 04	4 PAY	4 PLU

За програмиране на думата „AAA8AC01B83B”.

Въведете ASCII кодовете: 41, 41, 41, 38, 41, 43, 30, 31, 42, 38, 33, 42.

Символ	A	A	A	8	A	C	0	1	B	8	3	B
ASCII Hex	41	41	41	38	41	43	30	31	42	38	33	42
Клавиатура	4 1	4 1	4 1	3 8	4 1	4 13	3 0	3 1	4 2	3 8	3 3	4 2

4 **1** – Комбинация за въвеждане на „A”

3 **8**

38 – Комбинация за въвеждане на „8”

4 **3**

43 – Комбинация за въвеждане на „C”

3 **0**

30 – Комбинация за въвеждане на „0”

3 **1**


31 – Комбинация за въвеждане на „1”

4 **2**

42 – Комбинация за въвеждане на „B”

3 **3**

33 – Комбинация за въвеждане на „3”

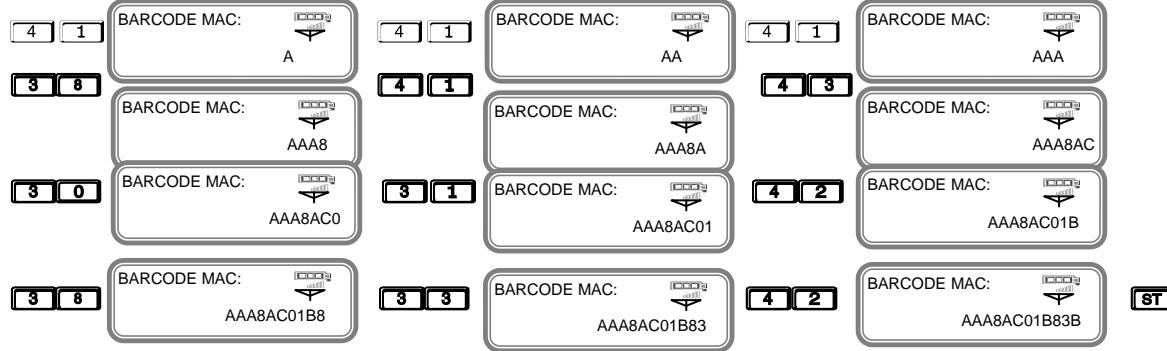

За да излезете от режима натиснете клавиш **MODE**.

Вече сте активирали Bluetooth.

Ако желаете да няма въведен MAC адрес, то въведете 0 с ASCII код /30/ и потвърдете с **ST**.

На дисплея ще се покажат само 000000000000.

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Номер	Ед. цена	Департамент	Име	ВС	Запас
-------	----------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете с **ST**. Натиснете **PLU**

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

ВНИМАНИЕ!

Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете

с **ST**

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00lv. и потвърдете с **ST**

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **ST**.

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр.

Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

Въведете име на артикула. Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

Пример за име на артикул

Символ	1	A	К	Л	М	Н	О
ASCII Hex	31	C0	CA	CB	CC	CD	CE
Клавиатура	[3][1]	[03][0]	[03][01]	[03][02]	[03][03]	[03][04]	[03][PAY]

Таблица 2

За програмиране на думата „ХЛЯБ”. Въведете ASCII кодовете: D5, CB, DF,C1.

Символ	X	Л	Я	Б
ASCII Hex	D5	CB	DF	C1
Клавиатура	[04][5]	[03][02]	[04][PLU]	[03][1]

Таблица 3

- [04][5]
D5 – Комбинация за въвеждане на „X”
- [03][02]
CB – Комбинация за въвеждане на „Л”
- [04][PLU]
DF – Комбинация за въвеждане на „Я”
- [03][1]
C1 – Комбинация за въвеждане на „Б”

Ако въведете грешен символ, можете да го изтриете, като натиснете клавиша **C**. **VD** изтрива цялата информация за този PLU

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **GT** можете да въвеждате числа. **C** – използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим

ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **6 VD**

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **ST** и преминете на следващия параметър.

ST	Запас: 999999.999
----	----------------------

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата.

Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **[+ %]** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **[-%]**.
Потвърдете с **ST** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признания. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. Например **4 01** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.

Номер	Име	Дан.група	Макс.цифр
01	Номер 1	Име: Дпт 01	

Въведете име с помощта на ASCII кодовете и потвърдете с **ST**.

ST	Данъчна група: 2
----	---------------------

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

ST	MAX цифри 9
----	----------------

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **ST** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[- %]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **QTY** **ST**

Номер 1	A ДДС[%] 0.00	A ддс [%]: 0.00	Б ддс [%]: 0.00	В ддс [%]: 0.00
------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **ST** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**.

A ддс[%] **.**

Потвърдете с **ST** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете **CLK**. За да програмирате данни за паркинг задръжте клавиш **ALT** и натиснете **ST**. На дисплея ще се появи номер на първи параметър за първи престой на паркинг, а след това и всички останали параметри, които са нужни за програмиране на тарифа за престой.

MODE	Програмиране -----	9 9 9 9 CLK	Прогр.	ALT ST	Номер 1	Единична цена 10.00
ST	Единична цена 10.00	ST	ПРЕСТОЙ 30	ST	Департамент 1	Име: Престой 30 мин.
						Номер 2

Въведете ед. цена и потвърдете с **[ST]**, престой се въвежда в минути. Изберете департамент, към който желаете да бъде начислен този престой, името или това, което ще се печата като текст въведете от кодовата таблица.

ВНИМАНИЕ!

Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[CLK]**

Номер 1	[ST]	Парола 000001	[CLK]	Номер	Парола	Име	Сторно операции
------------	-------------	------------------	--------------	-------	--------	-----	-----------------

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **[ST]**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.

[CLK]	Номер 1	[ST]	Парола 000001	[ST]	Име Оператор 01
--------------	------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа.*

C –използвайте за изтриране един символ назад, а **VD** – за изтриране на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим

ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **6 VD**

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. **⊕** По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и реклами;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

[ST]	Рекламиация 1	[ST]	Оп. грешка 1	[ST]	СТОРНО други 1	[ST]	Номер 2
-------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	------------

Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

09-06-2020 23:39:51

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[ALT] QTY**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **[ST]**

Курсорът може да се мести с бутон **[PAY]**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** и натискане на **[CLK]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете.

Натиснете **[+ %]**

[ST]	Номер 1	[ST]	Име: В БРОЙ	Номер	Име	Курс	НАП ПЛ
-------------	------------	-------------	----------------	-------	-----	------	--------

Стойността по подразбиране на петте вида

плащания са - **⊕**"В БРОЙ", "НАЛ.ПЛАТЕЖ", "НА КРЕДИТ", "НЗОК" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

[ST]	Номер 1	[ST]	Име: В БРОЙ	[ST]	Курс: 0.000	[ST]	НАП ПЛ 0
-------------	------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------

За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **[ST]** и преминете към следващия параметър. Въведете име на плащане

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа.*

C –използвайте за изтриране един символ назад, а **VD** – за изтриране на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим

ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **6 VD**

Въведете курс от клавиатурата.

Курс: 0.000	[1] [.] [2] [5] [ST]	Курс: 1.25	[ST]	НАП ПЛ 1
----------------	---------------------------------------------------------	---------------	-------------	-------------

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

***Забележка:**

Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. Ако за плащане с чек имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с чек ФУ ще вдигне грешка.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **-%**

Номер	1
-------	---

Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.



*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа.*


C –използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8 VD**.



Потвърдете с **ST** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **ST**.

За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на реклами редове в края на bona.

Веднъж програмирани, реклами редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT** **+%**



Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе.

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.
При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава можете да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

ФИРМА :	
Адрес :	
EIK:	
#0001 Оператор 20	0020
RType	1
FDType	11
EIK	112030422
EIKType	0
FDIN	09999575
FMIN	36999575
FDCert	791.01
IMSI	284050072503435
MSISDN	359895112557
OPID	1
OrgName	ХЕРМЕС ООД
PSNum	7
PTType	1
SEKATTE	68134
SettI	гр. София, общ. Софийска
AEkatte	68134-05
Area	Сердика
StreetCode	14564
Street	ул. ПРОФ. АРИТМОН НАНЧЕН
StrNo	7
Block	5
En	3
FI	7
Ap	77
PSName	магазин 77
SOD	2020-06-12T11:53:00
ServiceEIK	121081166
ServiceEIKType	0
ServDate	2021-06-12T23:59:59
Status	0
FDRID	153270
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
2020-06-12T12:54:00	
Смяна АДС:	остават
Свободна АДС:	1200
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП	
*** АКТИВИРАН НОВ КЛИЕН ***	
Клиен N:	1
000001	12.06.2020 12:53:53
 ФИСКАЛИЗИРАН БОН	36999575
09999575	09999575
08404-C2C83-93207-99973	08404-C2C83-93207-99973
1FA58-BB8BE-2C8FA-7CB8C	1FA58-BB8BE-2C8FA-7CB8C

Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ: 

ФИРМА :	
Адрес :	
EIK:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
RType	2
FDType	11
EIK	112030422
EIKType	0
FDIN	09999575
FMIN	36999575
FDRID	153270
FDCert	791.01
IMSI	284050072503435
MSISDN	359895112557
OPID	1
ServiceEIK	121081166
ServiceEIKType	0
ServDate	2021-06-12T23:59:59
Status	0
АКТИВИРАН ФЪРМЧЕР	
FDRID	153270
AD	2020-06-12T14:10:54
УСПЕШНА АКТИВИЗАЦИЯ В НАП	
000003	12.06.2020 14:10:46
 ФИСКАЛИЗИРАН БОН	36999575
09999575	09999575
08498-B9388-BCE3C-C6790	08498-B9388-BCE3C-C6790
C5068-A9042-3050D-C58FC	C5068-A9042-3050D-C58FC

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола). С помощта на **MODE**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете.




Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.


Предстои работа и примери с оператор 1. Неговата парола е **1 CLK. Той има права за издаване на всички видове сторни бележки и кредитни известия.**

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

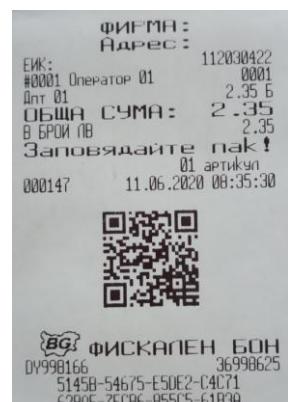

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент:



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



⚠ ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нр. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиши **ST** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

Пример: Продажба към 01 департамент:




ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.


Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00lv. и цена и име за 2ри артикул 20.00lv, натиснете следните клавиши:

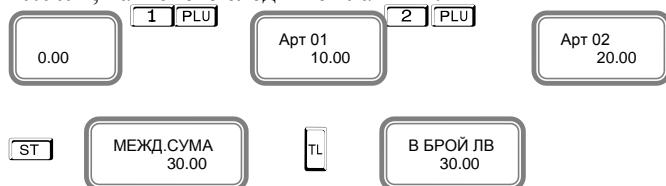

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул



Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU** и **TL** за приключване на бона.

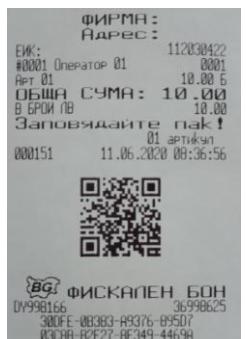

Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

Пример: Продажба по свободна цена 2,59lv към 101 артикул.

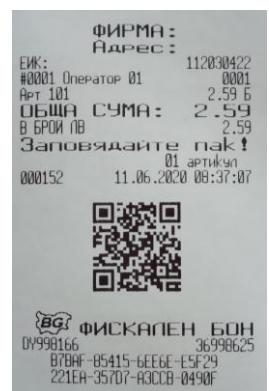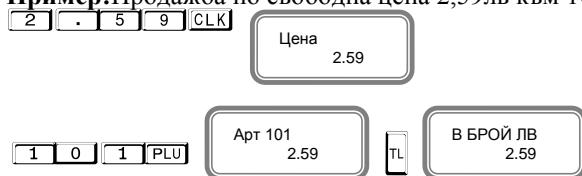

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU** толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00lv. с повторение на натрупването един път.



Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2

0.00	2 . 1 2 3 QTY	Колич. 2.123
2 PLU	Арт 02 42.46	В БРОЙ ЛВ 42.46
TL		

**ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТИ ОТСЪТПКИ/НАДБАВКИ**

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **-%**, а надбавка с натискане на клавиши **ALT** **+%**.

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.

1 PLU	Арт 01 10.00	5 ALT -%	Отстъпка 5.00
2 PLU	Арт 02 20.00	1 ALT +%	Надбавка 1.00
TL			В БРОЙ ЛВ 26.00

**ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСЪТПКА НАД МЕЖДИННА СУМА**

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **-%**.

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.


1 PLU	Арт 01 10.00	2 PLU	Арт 02 20.00	ST	МЕЖД.СУМА 30.00
5 ALT -%	Отстъпка 5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 25.00		



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА**/ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ **

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT] [- %]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.


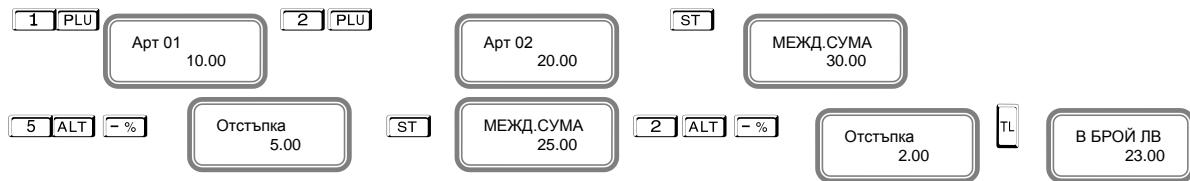


Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT] [+ %]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

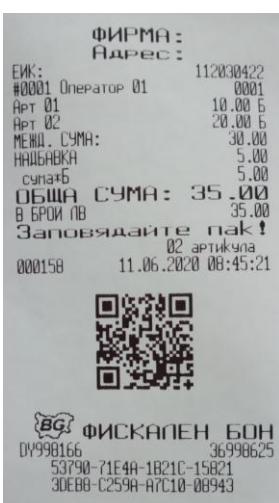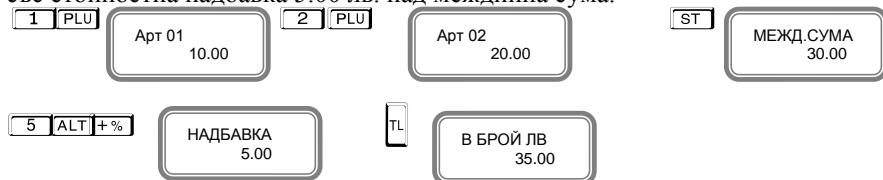


Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА**/ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ **

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT] [+ %]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.

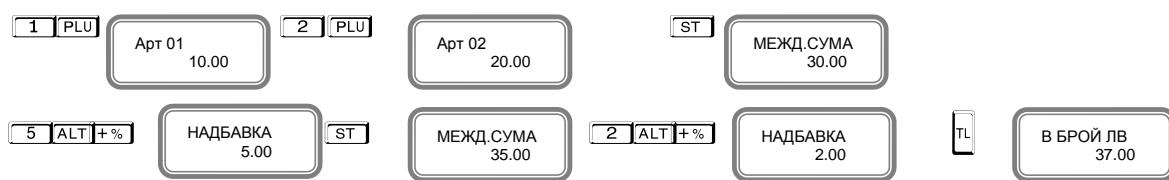

Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСЪТЪПКИ/НАДБАВКИ



Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **[- %]** или **[+ %]**.

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.




НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСЪТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%.

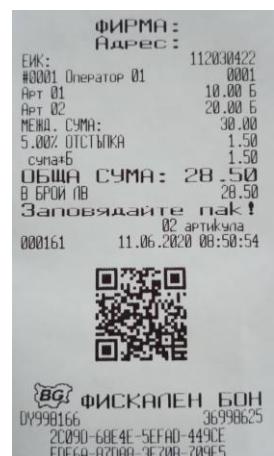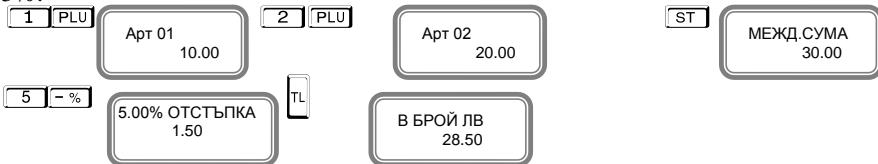


Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСЪТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

/ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%. И отново междинна сума и процентна отстъпка над междинна сума 2.00 %.

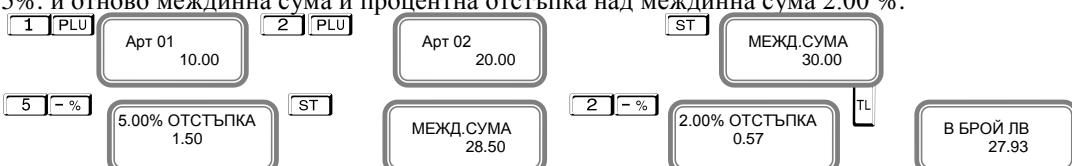

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%.

<input type="checkbox"/> PLU	Арт 01 10.00	<input type="checkbox"/> PLU	Арт 02 20.00	ST	МЕЖД.СУМА 30.00
<input type="checkbox"/> +%	5.00% НАДБАВКА 1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50		

ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 б
Арт 02 20.00 б
МЕЖД. СУМА: 30.00
5.00% НАДБАВКА 1.50
сумагб 1.50
ОБЩА СУМА: 31.50
в брой лв 31.50
Заповядайте пак!
02 артикула
000163 11.06.2020 08:54:55



ФИСКАЛЕН БОН
DV998166 36998625
B0526-F8EAB-A16F4-69B16
C25BC-5526E-F20F8-5B252

Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

/ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%. и отново междинна сума и процентна надбавка над междинна сума 2.00 %.

<input type="checkbox"/> PLU	Арт 01 10.00	<input type="checkbox"/> PLU	Арт 02 20.00	ST	МЕЖД.СУМА 30.00
<input type="checkbox"/> +%	5.00% НАДБАВКА 1.50	ST	МЕЖД.СУМА 31.50	<input type="checkbox"/> +%	2.00% НАДБАВКА 0.63
				TL	В БРОЙ ЛВ 32.13

ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 б
Арт 02 20.00 б
МЕЖД. СУМА: 30.00
5.00% НАДБАВКА 1.50
сумагб 1.50
МЕЖД. СУМА: 31.50
2.00% НАДБАВКА 0.63
сумагб 0.63
ОБЩА СУМА: 32.13
в брой лв 32.13
Заповядайте пак!
02 артикула
000164 11.06.2020 08:58:16



ФИСКАЛЕН БОН
DV998166 36998625
1654C-6406B-25C87-E25F9
F213F-630EC-3D31D-95A50

КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш . Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш .

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

<input type="checkbox"/> PLU	Арт 01	<input type="checkbox"/> PLU	Арт 02 20.00	
<input type="checkbox"/> VD	Арт 02 20.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00	


ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 б
Арт 02 20.00 б
*** КОРЕКЦИЯ ***
Арт 02 20.00 б
ОБЩА СУМА: 10.00
в брой лв 10.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000165 11.06.2020 08:58:37



ФИСКАЛЕН БОН
DV998166 36998625
A0C03-3E3D0-00906-F00E3
08271-943A4-4B860-145A7

Дълбок войд -използват се клавишите **[ALT] [VD]**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **[ALT] [VD]**



Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.

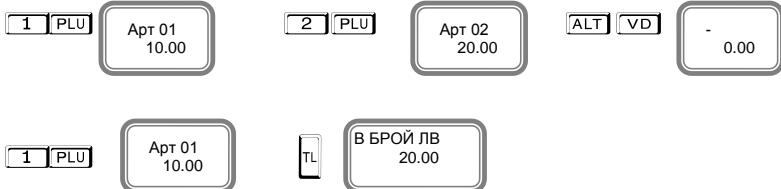

АНУЛИРАНЕ НА БОН

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **[TL]**.

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..

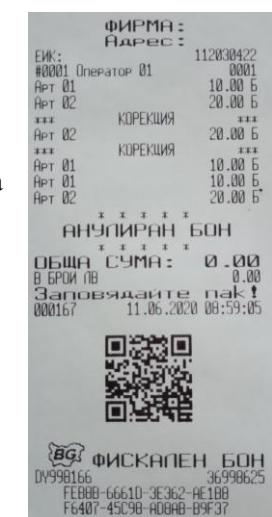

3 Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ


Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиши **[TL]** при плащане в брой, или **[ALT] [ST]** /друго плащане/.

На дисплея ще се покаже **плащане**, от което можете да изберете вида на плащане

/ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане , напр. 4, натиснете **[ST]** и с това ще приключите бележката.

TL – плащане В БРОЙ; **[ALT] [ST] 1 [ST]** - плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; **[ALT] [ST] 2 [ST]**-С КРЕДИТ, **[ALT] [ST] 3 [ST]**-НЗОК, **[ALT] [ST] 4 [ST]**-EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката.

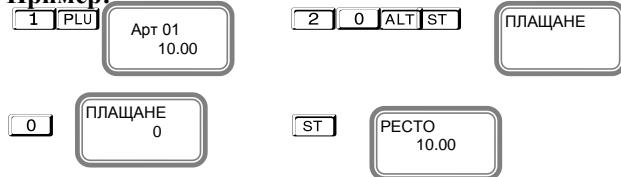Пример:

ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ
РЕСТО: 10.00
Заповядайте pak!
01 артикул
000169 11.06.2020 09:07:35



ФИСКАЛЕН БОН
DY998166 36998625
60025-AC503-5850F-2992E
20054-1C3A5-924B8-4A035

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 б
ОБЩА СУМА: 10.00
НАЛ. ПЛАТЕЖ 2.00
В БРОЙ ЛВ 8.00
Заповядайте pak!
01 артикул
000170 11.06.2020 09:07:48



ФИСКАЛЕН БОН
DY998166 36998625
62AF3-F74F7-276AB-4B867
511E5-A5D37-DB75E-79E21

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавиши **9 9 TL**.




ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
ДУБЛИКАТ
Арт 01 10.00 б
ОБЩА СУМА: 10.00
НАЛ. ПЛАТЕЖ 2.00
В БРОЙ ЛВ 8.00
Заповядайте pak!
01 артикул
000171 11.06.2020 09:07:53



СЛУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
8B317-07A25-88808-03542
CB6A1-F31E5-F015C-176B7

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на клавиши **+%** или **-%**. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

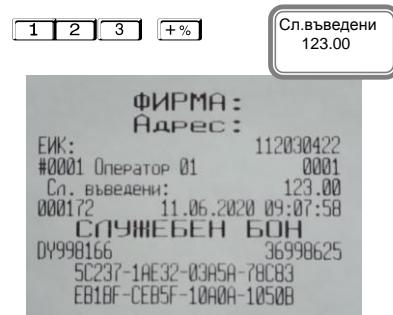

ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 12.00
000173 11.06.2020 09:08:01
СЛУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
DF13A-7DF5F-4C971-64193
EF47C-30111-1E011-FA96C

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на bona (от 1 до 9) и след това **[ALT] [CLK]**


Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на bona. Потвърждавате с **[ST]**.



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 [ST]**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **[TL]** се въвеждат данните за клиента.

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **[OTY]** можете да въвеждате числа. **[C]** –използвайте за изтриване един символ назад, а **[VD]** за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8 [VD]**.*

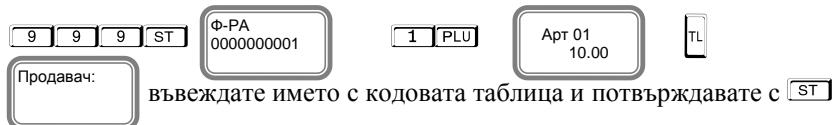

Идент.№ **[OTY]** въведете номер с кодова таблица или натиснете бутона **[OTY]** за въвеждане на числа. Потвърдете с **[ST]**

ЗДДС.№ **[OTY]** въведете номер и потвърдете с **[ST]**

Получател: **[OTY]** въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с **[ST]**

Купувач: **[OTY]** въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с **[ST]**

Адрес: **[OTY]** въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с **[ST]**



Касова бележка по вече издадена фактура

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **[ALT]** и натиснете бутон **[ST]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **[ST]**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **[ST]** Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завърши с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“. Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.



Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001 –

0 0 0 0 0 0 0 0 1

Към ф-ра:
0000000001 **ST** От дата:

Въведете дата, напр 110620- **1 1 0 6 2 0**

Натиснете **ST** 0.00

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **TL**


В БРОЙ ЛВ
2.35

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Дат 01 2.35 б
Към ф-ра: 0000000001 11.06.2020
ОБЩА СУМА: 2.35
В БРОЙ ЛВ 2.35
Заповядайте пак!
000176 01 артикул
11.06.2020 09:13:29



BG ФИСКАЛЕН БОН
D998166 36998625
СЕВЕС-ДЕ2Е1-1F949-96F0C
A620C-36378-B4ECE-D0061

РАЗШИРЕНО СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/



Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ST

Документ **175** Натиснете

11-06-2020 09:11:59 Въведете дата, напр 110620-и час, напр. **0 9 1 1 5 9**

Натиснете **ST** ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: 36998625 и потвърдете с **ST**

ФП:
36998625 Натиснете **ST** СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за артикул 01 с цена 10,00 лв,
Въведете **1 PLU**

**Apt 01
10.00**

Натиснете **TL** Продавач:

въведи името на продавач и натисни **ST**

въведи номер с кодова таблица или натиснете бутон **QTY** за въвеждане на
числа Потвърдете с **ST**

3ДДС.N# въведи номер. Потвърди с **ST**

Получател: въведи името на получател. Потвърди с **ST**

Купувач: въведи името на купувач. Потвърди с **ST**

Адрес: въведи адрес. Потвърди с **ST**

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМИЯ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №
0000000002/11.06.2020
Основание за издаване
КМ ФАКТУРА №
0000000001/11.06.2020 09:11:59
ФП: 36998625
Арт. 01
Ед. цена: 10.00
количество: 1.000
сума: 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
ДДС %: 1.67
Б=20.00% 8.33
НЕТО СТ-СТ 10.00
В БРОЙ ЛВ
ПРОДАВАЧ:
ПОЛУЧАТЕЛ:
КУПУВАЧ:
АДРЕС:
ИДЕНТ. №: 1234567890
ЗАДС №:
Заповядайте пак!
01 артикул
000177 11.06.2020 09:17:05



BG ФИСКАЛЕН БОН
D998166 36998625
348C4-BB611-65086-6C383
9F002-C1223-DE961-B7DF5

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **[1] [9] [2] [ALT] [VD]** Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **[1] [9] [3] [ALT] [VD]** Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Всеки оператор може да издаде сторно бележка ако има права за тази операция. От режим Програмиране и програмиране на оператори, можете да разрешите видовете сторно за всеки един оператор, ако не са. По подразбиране права за сторно имат всички.

В дадените по-долу примери са използвани разрешени права на оператор 1.

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

- Натиснете бутон **PAY**
- Курсорът автоматично се премества на секунди
- Натиснете толкова пъти бутона **PAY**, докато заеме позиция на месец.

- От цифровата клавиатура изберете желания от вас месец. Например 10 месец.

- Натиснете отново бутон **PAY** за да промените датата.

- По този начин с няколко последователни натискания на бутона **[PAY]** може да премествате курсора и да избирате какво да промените.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **[9] [1] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще направена Сторно бележка.



Въведете номер на документ, напр.147-
[1] [4] [7]

Въведете дата/час на издадения документ , потвърдете с **[ST]**
[ST] Документ 147 11-06-2020 08:35:30

Въведете дата/час на издадения документ , потвърдете с **[ST]**


[ST] ФП:
[ST] Документ 147 11-06-2020 08:35:30

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36998625 и потвърдете с **[ST]**

[3] [6] [9] [9] [8] [6] [2] [5] [ST] ФП:
[ST] 36998625 СТОРНО
[ST] 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.Например за 1.00 лв,
натиснете **[1] [0]** 10.00 **[01]** 10.00

Натиснете **[TL]** В БРОЙ ЛВ
[ST] 10.00

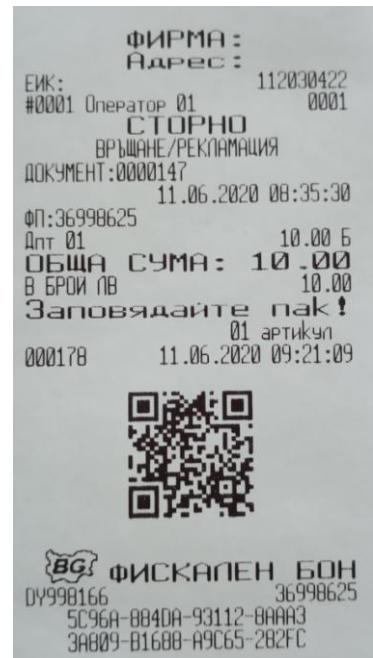

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите **[9] [2] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще направена Сторно бележка.

Въведете номер на документ, напр.149-
[1] [4] [9]

Въведете дата/час на издадения документ , потвърдете с **[ST]**
[ST] Документ 149 11-06-2020 08:36:28

Въведете дата/час на издадения документ , потвърдете с **[ST]**


[ST] ФП:
[ST] Документ 149 11-06-2020 08:36:28

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36998625 и потвърдете с **[ST]**

[3] [6] [9] [9] [8] [6] [2] [5] ФП:
[ST] 36998625 СТОРНО
[ST] 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.Например за 20.00 лв,
натиснете **[2] [0]** 20.00 **[02]** 20.00

[TL] В БРОЙ ЛВ
[ST] 20.00

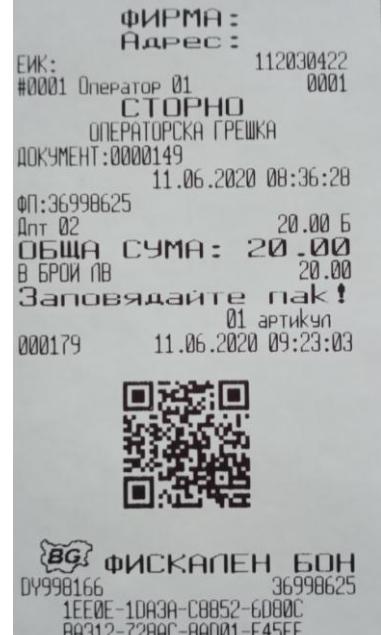

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **[9] [3] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.




Въведете номер на документ, напр. 149-
[1 4 9] [ST]




Въведете дата/час на издадения документ, потвърдете с **[ST]**




Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36998625 и потвърдете с **[ST]**



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв,
натиснете [1 0] [02]



Натиснете **[TL]** В БРОЙ ЛВ
10.00

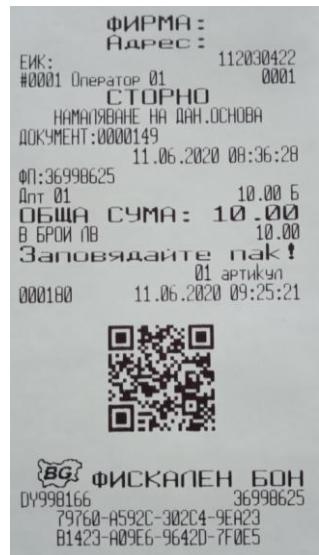

СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН- ⑨

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.

ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.


Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **[MODE]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задържате клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**.



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **НЕ Е** бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш **1 4 9**



Натиснете **ST** за да потвърдите.




На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр. за сума от 20.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.


За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **MODE**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **Е** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **ST** за да го потвърдите.





Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

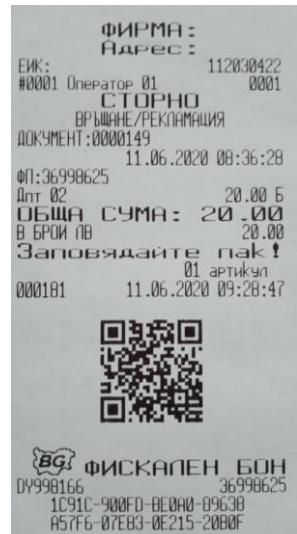


Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **MODE**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**.




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **НЕ Е** бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш **1 4 9**



Натиснете **ST** за да потвърдите.




На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр.за suma от 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

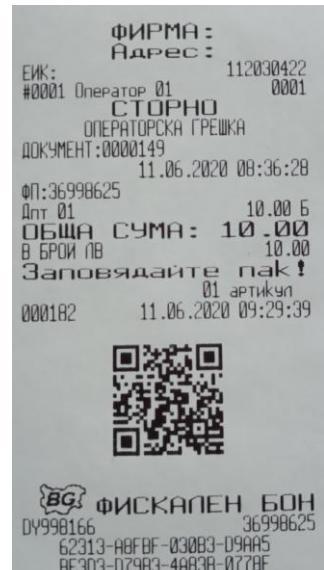

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **MODE**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**.



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случаи че това **E** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[ST]** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**




Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **[MODE]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на дан.основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7] [3]** след това натискате и задържате клавиши **[ALT]** и натискате **[VD]**.



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случаи че това **НЕ E** бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 149 натиснете от клавиатурата клавиш **[1] [4] [9]**



Натиснете **[ST]** за да потвърдите.




На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр.за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.


За да платите в брой натиснете **[TL]**

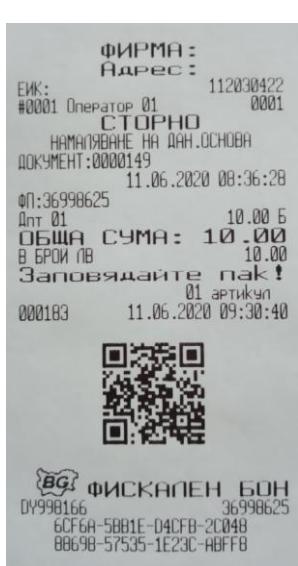

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **[MODE]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на дан.основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7] [3]** с лед това натискате и задържате клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **E** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[ST]** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:




Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

Този режим Ви дава възможност да издавате бележки за паркинг. Това можете да направите, ако предварително в режим програмиране сте въвели стойност на 27ми системен параметър 1. Тогава в режим Регистрация /продажби/ можете да издавате бележка за паркинг. Влезте в режим Регистрация с помощта на клавиш **[MODE]**, въведете парола. На дисплея ще се появи надпис ПАРКИНГ. Можете да избирате предварително програмирано време на престой от клавиши **01** **02** **03**. За край на бележка натиснете **TL**.

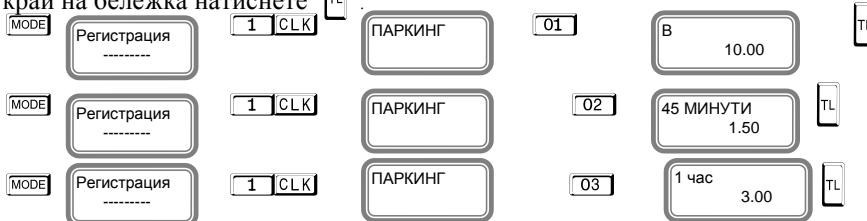

ВНИМАНИЕ! Когато работите в този режим, не можете да използвате ЕКАФП като стандартна търговска каса. Когато ФУ работи като търговска каса, то не можете да я използвате за работа с паркинг.



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим "контролно четене" ("Четене"), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **[MODE]**, изберете меню Четене. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **[CLK]**



[8] [8] [8] [8] или **[9] [9] [9] [9]** - парола по подразбиране


При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор **[3] [CLK]** или за всички- **[CLK]** При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **[PLU]** и по наличности - **[ST]**

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **[TL]**

ФИРМА: Номер:	
ЕИК:	112000422
#0001 Оператор	28
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОИ КЛИЕНТИ	31
НИДЕНВАИ	12
ОТСТЫПКИ	32,71
КОРЕКЦИИ	10
СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМИРАЩИ	22,27
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	7
СТОРНО НАМЯНЯНИЕ НА ДАН.ОСНОВА	95,00
В БРОИ	3
НАЛ. ПЛАТЕЖ	40,00
Сл. въведени:	2
Сл. изведени:	28,00
ОБЩИ НАЛЯННИ ПВ.:	666,47
739,47	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС *А %=	0,00
ОБОРОТ:	8,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ДДС *Б %= 20,00	695,47
ОБОРОТ:	579,56
НЕТО СТ-СТ	115,91
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ДДС *В %= 20,00	0,00
ОБОРОТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ДДС *Г %= 9,00	0,00
ОБОРОТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ОБЩ ОБОРОТ	695,47
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ДДС *А %=	0,00
ОБОРОТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ДДС *Б %= 20,00	90,00
ОБОРОТ:	75,00
НЕТО СТ-СТ	15,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ДДС *В %= 20,00	0,00
ОБОРОТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0,00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	90,00
Н.ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000187 КЛЕН N:001	
000188	11.06.2020 09:38:30
СПУЖНЕБЕН БОН	
DU999166	36998625
0F8F-50C3B-AAA79-29756	
E0F4A-EA99B-0F4C0-7D46C	

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или дененощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **MODE**, изберете меню Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**



8 8 8 8 или **9 9 9 9**- парола по подразбиране

Отчет за всички оператори - **CLK**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК: 112030422	
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор 01	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	40
СТОРНО СМЕТКИ	?
Продажби:	48
685.03	
НАДБАВКИ	12
32.71	
ОТСТЪПКИ	10
22.27	
СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	3
40.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
30.00	
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	2
20.00	
КОРЕКЦИИ	7
95.00	
В БРОЙ	688.47
НАЛ.ПЛАТЕЖ	2.00
Сп. въведени:	1
123.00	
Сп. изведени:	1
12.00	
000189 11.06.2020 09:38:38	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY998166 36998625	
60887-A0C50-DC05B-E5D31	
CB97F-75044-6B20A-06D3F	

Отчет за всички артикули - **PLU**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК: 112030422	
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Номер:	0001
Арт 01+б	10.00
к-во:	21.000
СУМА:	206.52
Номер:	0002
Арт 02+б	20.00
к-во:	17.123
СУМА:	351.70
Номер:	0003
Арт 03+б	30.00
к-во:	2.000
СУМА:	64.68
Номер:	0101
Арт 101+б	101.00
к-во:	1.000
СУМА:	2.59
000190 11.06.2020 09:38:42	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY998166 36998625	
A6914-50447-A13F3-462C4	
3FCFA-BA03D-CD4E7-C905C	

Отчет по департаменти - **04**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК: 112030422	
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по департаменти X ***	
Депт №:	01
Депт 01	1.000
к-во:	203.81 б
СУМА:	331.70 б
Депт №:	02
Депт 02	-1.000
к-во:	64.68 б
СУМА:	5.28 б
Депт №:	03
Депт 03	0.000
к-во:	5.28 б
СУМА:	0.000
000191 11.06.2020 09:38:47	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY998166 36998625	
A6914-61360-A1663-9259C	
CCFF3-FD920-F0DE0-52438	

Периодичен отчет - **VDT**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК: 112030422	
#0001 Оператор 20	0020
*** Периодичен Отчет 2 ***	
от:	11.06.2020 08:35:30
до:	11.06.2020 09:38:04
Депт №:	01
Депт 01	1.000
к-во:	203.81 б
СУМА:	331.70 б
Депт №:	02
Депт 02	-1.000
к-во:	64.68 б
СУМА:	5.28 б
Депт №:	03
Депт 03	0.000
к-во:	5.28 б
СУМА:	0.000
Депт №:	05
Депт 05	1.000
к-во:	5.28 б
СУМА:	5.28 б
000192 11.06.2020 09:38:50	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY998166 36998625	
40832-ACB1C-A9B9B-380C9	
5441F-D6BA9-D9ABC-57A22	

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете **TL**
На дисплея ще се покаже

ПЕЧАТ?
<ST>=Да <C>=Не

•••

Ако натиснете **ST** ще се разпечата пълен
дневен финансов отчет и ще се запише в клен.

Ако натиснете **C** няма няма да се разпечата
пълен дневен финансов отчет, но ще се запише
цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

Сервиз: 121081166 до 06.12.2020
ГЕНЕРИРАН 2. ОТЧЕТ №: 0035
Свободна ФП 1165
СВОБОДНА КЛЕН: 45993411
000196 11.06.2020 09:39:21
СЛУЖИБЕН БОН
DV998166 36998625
0054-52888-34096-00308
1908F-95888-D006F-BF598

ФИРМА:
Адрес: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
БРОЙ КОМЕНТИ 31
НИДИВИЛИ 12
32,71
ОТСТАВКИ 18
22,27
КОРЕКЦИИ 7
95,00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМИРАЩА 3
40,00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 2
38,00
СТОРНО НИДИВИЛИ НА АИН.ОСНОВА 2
28,00
В БРОИ 688,47
ИДЛ. ПЛАТЕН 2,00
Сп. възведен: 1
Сп. изведен: 123,00
Сп. изведен: 12,00
ОБЩО НИДИВИЛИ ПДС: 739,47
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ПДС
ДДС +В %= 0,00
ОБОРОТ: 0,00
НЕТО СТ-СТ 0,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 0,00
ДДС +Б %= 20,00
ОБОРОТ: 695,47
НЕТО СТ-СТ 579,56
НАЧАЛОЕН ПДС: 115,91
ДДС +В %= 20,00
ОБОРОТ: 0,00
НЕТО СТ-СТ 0,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 0,00
ДДС +Г %= 9,00
ОБОРОТ: 0,00
НЕТО СТ-СТ 0,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 0,00
ОБЩ ОБОРОТ 695,47
СТОРНО ОБОРОТ, ПДС
ДДС +В %= 0,00
ОБОРОТ: 0,00
НЕТО СТ-СТ 0,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 0,00
ДДС +Б %= 20,00
ОБОРОТ: 90,00
НЕТО СТ-СТ 75,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 15,00
ДДС +Г %= 20,00
ОБОРОТ: 0,00
НЕТО СТ-СТ 0,00
НАЧАЛОЕН ПДС: 0,00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 90,00
СУМА ОБОРОТ ПРОДАНИИ 11196,95
СУМА НЕТО СТ-СТ 9536,62
СУМА ПДС ПРОДАНИИ 1660,33
СУМА СТОРНО ОБОРОТ 293,00
СУМА СТОРНО ПДС 48,83
Н.ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000192
КОД Н:001
Сервиз: 121081166 до 06.12.2020
Н.БЛОК ФИКС. ПЛАНЕТ 0034
ИЗПРАНЕ 2:0034
000193 11.06.2020 09:39:15
ФИСКАЛЕН БОН
DV998166 36998625
СВОБОДНА КЛЕН: 45993533
АРГЕС-Е34БС-7095С-679AC
СТ437-Е49844-BE9C-AB34B

ФИРМА:
Адрес: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

000194 11.06.2020 09:39:17
СЛУЖИБЕН БОН
DV998166 36998625
ББФDF-0F50D-16967-88998
416E4-FA153-220A2-3B00B

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторни или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
 2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторни или служебно въведени операции.
- Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то можете да програмирате 28 системен параметър.

Ако няма пусната бележка с продажба, не може да се генерира нулев автоматичен Z отчет. Може само да бъде пуснат ръчно от клавиатурата.

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/**CLK** или за всички-**CLK** При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **PLU** и по наличности - **ST**

Ако системен параметър 28 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:

- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 28 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч



ФИРМА:
Адрес: ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 28 0001
ДТ 01 10.00 б
ОБЩА СУММА: 10.00
В БРОЙ 10.00
Заповядайте пак! 01 артикул
000204 11.06.2020 09:47:53

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ	1
НИЧИЛНИ	0
ОТСЪТВАщи	0
КОРЕКЦИИ	0
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕГЛАДИЧНИ	0
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕЖКА	0
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВ	0
В БРОЙ	10.00
Сл. въведени:	0
Сл. изведени:	0
ОБЩИ НАПЛАЧИ ПЛ.:	10.00

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС №/ %	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ДДС №/ %	20.00
ОБОРОТ:	10.00
НЕТО СТ-СТ:	8.33
НУЧИЛЕН ДДС:	1.67
ДДС №/ %	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ДДС №/ %	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	10.00

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС №/ %	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ДДС №/ %	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ДДС №/ %	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ:	0.00
НУЧИЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00

СУМА ОБОРОТ ПРОДАНИИ 11209.95
СУМА НЕТО СТ-СТ 9546.95
СУМА ДДС ПРОДАНИИ 1662.00

СУМА СТОРНО ОБОРОТ 293.00
СУМА СТОРНО ДДС 48.83

Н.ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000204
КОД N: 001
Сервиз: 121081166 до 06.12.2020
N БЛОК ФАК. ПАМЕТ 00036
НУЧИЛАНЕ 2:0036

000205 11.06.2020 23:59:59

ФИРМА:
Адрес: ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 28 0001

ТЕСТ НА КОМАНИДАТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСЛУГИ!

Сервиз: 121081166 до 06.12.2020
ГЕНЕРИРАН 2 ОТЧЕТ №: 00036
Свободна ФП 1164
СВОБОДНА КЛЕН: 45993236
000206 12.06.2020 01:57:08
СЛУЖИБЕН БОН
D9998166 36998625
F6851-B64FA-20324-89ECD
10644-B2620-ABCFA-BB6FE

ФИРМА:
Адрес: ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 28 0001
Сл. въведени: 10.00
000207 12.06.2020 01:57:48
СЛУЖИБЕН БОН
D9998166 36998625
88FD4-5430E-1E5C6-F2564
98584-06ED4-25017-F9C19

Периодичен отчет по департаменти - Трябва да са пуснати Z отчет- ●

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1 ALT STL	ОТ ДАТА
Въведете начална дата - 1 1 0 6 2 0 QTY	

ДО ДАТА

Въведете краяна дата - **1 1 0 6 2 0 VD**

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Периодичен отчет по артикули - Трябва да са пуснати Z отчет и отчет по артикули- ●

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

2 ALT STL	ОТ ДАТА
Въведете начална дата - 1 1 0 6 2 0 QTY	

ДО ДАТА

Въведете краяна дата - **1 1 0 6 2 0 VD**

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.

ФИРМА:	
Бон №:	112030422
Адрес:	
#0001 Оператор 01	0001
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ	
от дата 12.06.2020	до дата 12.06.2020
ДРУГИ ДАТА	
ФИНАНСИИ БЕЛЕЖКИ	
Бон №:	01
Бон №1	0.000
к-во:	0.000
Сума:	201.65 б
Бон №2	0.00
к-во:	0.000
Сума:	345.46 б
Бон №3	0.000
к-во:	0.000
Сума:	30.14 б
000054	12.06.2020 19:48:58
СЛУЖИТЕЛ БОН	
0999575	66999575
E24F2-96002-BB00A-452A	36999575
00E0F-67C6C-230C-4C24	00E0F-67C6C-230C-4C24

ФИРМА:	
Бон №:	112030422
Адрес:	
#0001 Оператор 01	0001
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ	
от дата 12.06.2020	до дата 12.06.2020
ДРУГИ ДАТА	
ФИНАНСИИ БЕЛЕЖКИ	
Бон №:	0001
Бон №1	19.00
к-во:	1.000
Сума:	20.00
Бон №2	0.000
к-во:	0.000
Сума:	0.000
Бон №3	30.00
к-во:	1.000
Сума:	30.00
000052	12.06.2020 19:49:48
СЛУЖИТЕЛ БОН	
0999575	66999575
E24F2-96002-BB00A-452A	36999575
00E0F-67C6C-230C-4C24	00E0F-67C6C-230C-4C24

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене“ или „Нулиране“. Например: влезте в режим Четене с **MODE**, въведете парола и потвърдете с **CLK**. С помощта на **ALT** **TL**, на дисплея ще се изпише.

ПЕЧАТ КЛЕН

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Разпечатване на обща информация за КЛЕНРазпечатване на общая информация за този КЛЕН – натиснете клавиши **TL**

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1 ST	ОТ БОН	1 4 7 QTY	ДО БОН	1 4 8 VD
--------------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

ПЕЧАТ КЛЕН**Разпечатва копие на всички бонове от 147 до 148 номер**

ПЕЧАТ КЛЕН	
от бон 000147	до бон 000148
ВСИЧКИ БОНОВЕ	
ФИРМА:	

ФИРМА:	
Бон №:	112030422
Адрес:	
#0001 Оператор 01	0001
Бон №1	2.35 б
к-во:	1
Обща Сума:	2.35
Броя лв	2.35
Заповядайте нак!	01 артикал
000147	11.06.2020 08:35:30
ФИНАНСИИ БОН-КОМП	
0999166	36999625
5145B-54675-E50E2-14071	5145B-54675-E50E2-14071
628AF-7FCB6-855C5-61B9N	628AF-7FCB6-855C5-61B9N
ФИРМА:	

ФИРМА:	
Бон №:	112030422
Адрес:	
#0001 Оператор 01	0001
Бон №5	5.28 б
к-во:	1
Обща Сума:	5.28
Броя лв	5.28
Заповядайте нак!	01 артикал
000148	11.06.2020 08:36:15
ФИНАНСИИ БОН-КОМП	
0999166	36999625
05385-3F70B-04589-57103	05385-3F70B-04589-57103
96423-FEB98-18H52-F4545	96423-FEB98-18H52-F4545
КРАИ ПЕЧАТ КЛЕН	

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 ST **ОТ ОТЧЕТ** **2 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3 ST **ОТ ДАТА** **1 1 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА** **1 1 0 6 2 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички документи от 11.06.2020г до 11.06.2020г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1 1 ST **ОТ БОН** **2 9 QTY** **ДО БОН** **3 3 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1 2 ST **ОТ ОТЧЕТ** **1 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1 до 2 номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

1 3 ST **ОТ ДАТА** **1 1 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА** **1 1 0 6 2 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети от 11.06.2020г до 11.06.2020г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

2 1 ST **ОТ БОН** **2 QTY** **ДО БОН** **3 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 3 до 3 фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 2 ST **ОТ ОТЧЕТ** **2 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2 до 2 Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

2 3 ST **ОТ ДАТА** **1 1 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА** **1 1 0 6 2 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 11.06.2020г до 11.06.2020г**Служебен бон за диагностична информация-****1 2**

ФИРМА:
Адрес: 112008422
ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
*** ДИАГНОСТИКА ***
2.00Б BULGARIA
КОНТРОЛНА СУМА: 0xEE70
КЛЮЧЕТА: 0000
ВЪВЛЕДЕНА В ЕКСПЛОАТИРАЩА 24.03.2020 15:56:37
ОБЩО НУЛИРАН РАМ: 1
ОБЩО АН.ОТЧЕТИ: 35
Свободна ОП: 1165
СВИДЕТЕЛСТВО №: 789.02
МАК брой записи 46000000
ОПЕРАТОРИ: 20
ДЕПАРТАМЕНТИ: 50
АРТИКУЛИ: 30000
ДАННИЧНИ ГРУПИ: 8
ПЛАЩАНИЯ: 5
000199 11.06.2020 09:43:11
СЛУЖИТЕЛЕН БОН
DY998166 36998625
00482-58F05-DA21A-9E1FF
D3A86-E7B00-2167F-E140F

Фискален бон - електронен магазин от КЛЕН

Този документ се прави с тестова команда от приложна програма.


ПЕЧАТ КЛЕН
от БОН 000195 до БОН 000185
*** ВСИЧКИ БОНОВЕ ***
== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
ФИРМА:
Адрес: 112008422
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 5
Арт 02 20.00 5
ОБЩА СУМА: 30.00
В БРОЙ ЛВ 30.00
Заповядайте пак!
02 артикула
000195 11.06.2020 09:34:22
EFISCA DR CODEJ
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY998166 36998625
70CA2-12B94-62C4F-33B44
63A1-79932-BB437-D4C26
== КРАИ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==
КРАИ ПЕЧАТ КЛЕН

РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлени или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Избор на режим "Фиск.памет" се осъществява с помощта на Изберете меню Фиск. памет. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с На дисплея ще се изпише

9	9	9	9
---	---	---	---

 CLK парола по подразбиране

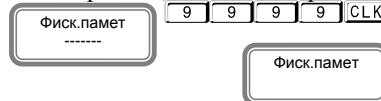

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА :	
Адрес :	112030422
БИК:	00001 Оператор 20
	0020
СЪВРАМЕНЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0034
ДО БЛОК	0035
ВЪведена в ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДДС 1	24.03.2020 15:56:37
	01 БЛОК 0001
Нови ДДС ставки	24.03.2020 15:56:38
A =	0.00%
B =	20.00%
B =	20.00%
G =	9.00%
D = ***.***%	
E = ***.***%	
H = ***.***%	
I = ***.***%	
Капиран КМН	001
	21.05.2020 08:12:02
БЛОК 0034	11.06.2020 09:39:15
БЛОК 0035	11.06.2020 09:39:21
СУМА ОБОРОТ , ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС *A	0.00
ОБОРОТ*Б	695.47
ДДС *B	115.91
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС *V	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС *G	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС *D	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС *E	0.00
ОБОРОТ*И	0.00
ДДС *I	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДДС *Z	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	695.47
ОБЩ ДДС	115.91
СТОРНО ОБОРОТ , ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС *A	0.00
ОБОРОТ*Б	90.00
ДДС *B	15.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС *V	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС *G	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС *D	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС *E	0.00
ОБОРОТ*И	0.00
ДДС *I	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДДС *Z	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	90.00
ОБЩ ДДС	15.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000195	
КЛЕН N:001->N:001	
002020	11.06.2020 09:43:55
 ФИСКАЛЕН БОН	36998625
0Y998166	5B6EB-BF5BB-32904-C4870
	48900-A6B12-68A15-31728

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА**[1] [1] ST**

от дата

[1] [1] 0 [6] 2 [0] OTY

до дата

Въвежда се началната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

[1] [1] 0 [6] 2 [0] VD Въвежда се крайната дата на периода.

Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор	20 0920
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
от дата	11-06-2020
до дата	11-06-2020
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 24.03.2020 15:56:37	
ДДС 1	от блок 0001 24.03.2020 15:56:38
Нови ДДС ставки 24.03.2020 15:56:38	
A =	0.00%
B =	20.00%
B =	20.00%
G =	9.00%
D =	**.**%
E =	**.**%
H =	**.**%
Z =	**.**%
Нулиран RAM 001 21.05.2020 00:12:02	
БЛОК 0033	11-06-2020 01:06:01
БЛОК 0034	11-06-2020 09:39:15
БЛОК 0035	11-06-2020 09:39:21
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС *A	0.00
ОБОРОТ+Б	695.47
ДДС *B	115.91
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС *V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС *G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС *D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС *E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС *I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС *Z	0.00
ОБШ ОБОРОТ	695.47
ОБШ ДДС	115.91
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДДС *A	0.00
ОБОРОТ+Б	90.00
ДДС *B	15.00
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС *V	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС *G	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДДС *D	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДДС *E	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДДС *I	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДДС *Z	0.00
ОБШ СТОРНО ОБОРОТ	90.00
ОБШ ДДС	15.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000195	КЛЕН N:001->N:001
000201	11-06-2020 09:44:29
 ФИСКАЛЕН БОН	
04998166	36998625
0003-СБЕАН-7А4С8-Е2Б07	
839Е0-50000-DC21B-79761	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1	ST	ОТ ДАТА				1	1	0	6	2	0	QTY	ДО ДАТА
---	----	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---------

Въвежда се началната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

1	1	0	6	2	0
---	---	---	---	---	---

 Въвежда се крайната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2	ST	ОТ БЛОК			3	4	OTY	ДО БЛОК			3	5	VD
номер на начален блок							номер на краен блок						

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ - 11

Отчетите на ФП се печатат в режим "Фискална памет".
Избор на режим "Фискална памет" се осъществява с помощта на **[MODE]**. Изберете меню Фискална памет.
За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **[CLK]**.
На дисплея ще се изпише **Фискална памет** - парола по подразбиране **9 9 9 9 CLK**.

Фиск. памет

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

5 1 ST ОДАТА 1 1 0 6 2 0 QTY ДОДАТА 1 1 0 6 2 0 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 11.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:
Адрес: 112803422
ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАННИЯ
от ДАТА 11-06-2020
до ДАТА 11-06-2020
*** общо за периода ***
в брояи 688,47
РЕЗЕРВ 2 2,00
000202 11.06.2020 09:46:05
СЛУЖЕБЕН БОН
DУ998166 36998625
87085-А94С0-Ф9А55-А2В8Е
DB481-72328 08168 E6826

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК


ФИРМА:
Адрес: 112030422
ЕИК: #0001 Оператор 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНЯ
от блок: 0034
до блок: 0035
******* **общо за периода** *******
в броя 668.47
резерв 2 2.00
000203 11.06.2020 09:46:22
СЛУЖЕБЕН БОН
DY998166 36998625
F62BD-7B001-0B4CD-B4C4E
49549-07B1A-9CC30-6729B

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.

Влезте в режим PC. С помощта на **MODE** изберете PC, въведете парола и потвърдете с **CLK**.

[9] [9] [9] [9] CLK - Паролата по подразбиране



В режим PC, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведенни суми.

*Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth


Когато имате пусната бележка от PC/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:

- C **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- C **ALT** **TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.




* Работа с Bluetooth /Expert SX 01/


Влезте в режим PC. Въведете парола по подразбиране /9999/ Натиснете **CLK**, за да потвърдите.




За да включите Bluetooth натиснете **ST**. На дисплея ще се покаже За да го свържете с Вашето устройство, От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **ST**. На дисплея ще се визуализира следния надпис: Натиснете бутон 1, за касически БТ.




След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 10/, тогава ще се покаже подобен прозорец:

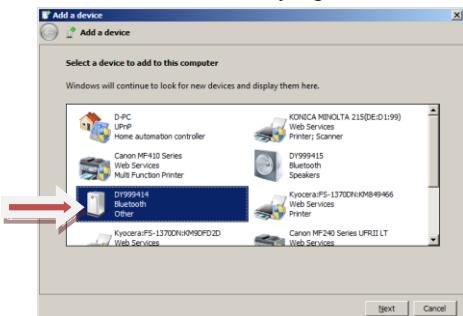

Натиснете Next. Ще се визуализира подобен прозорец:

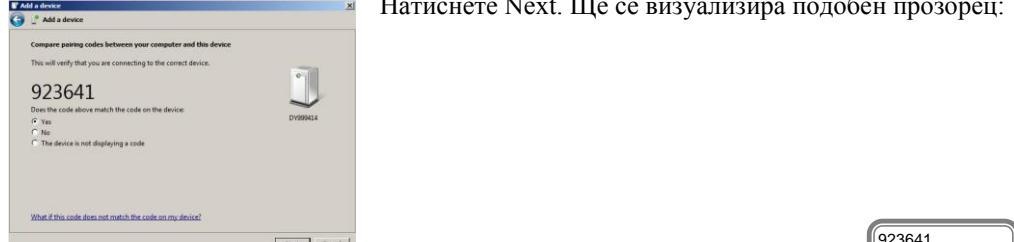

В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 923641. Натиснете **TL**, за да потвърдите.





При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ. Натиснете Next

За работа с Bluetooth low energy/BLE/, натиснете бутон 2. За целта трябва да имате специално приложение.

Ready to Pair as BLE

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

неизправност на ЕКАФП;

неправилна работа на оператора с ЕКАФП;

неизправна ФП.

Неизправен данъчен терминал;

липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

*** Забележка:**

При поява на съобщение за грешка клавиш превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямate право на повече продажби в този бон	Натиснете и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямate право на повече плащания в този бон	Натиснете и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямate право на такава операция	Натиснете и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете и приключете бон

20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиши	Натиснете [C] и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете [C] и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете [C] Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете [C] и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете [C] и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете [C] и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете [C] и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТТ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете [C] въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете [C] и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете [C] и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете [C] въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете [C] и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете [C] програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете [C] програмирайте друг БК
48	ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ - 1.3	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете [C] и приключете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете [C] пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете [C] пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете [C] пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете [C] пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете [C] пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете [C] пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете [C] и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете [C] и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист

102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете и въведете варна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете изчакайте, ако не започне работа, обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете и продължете работа
119	Препълнена ОП -	Оперативната памет е препълнена	Натиснете и приключете бона
120	НЕВЪВДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 4

Коментари:

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

“e.Xpert SX 01” работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкання на всеки три секунди) Неможе да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

- Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
- Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
- Батерийте задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
- Старайте се да зареждате батерийте, когато те са почти изтощени. Не изключвате външното захранване, преди батерийте да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батерийте и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
- В никакъв случай не отваряйте батерийте. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
- Представяйте батерийте за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
- Не поставяйте касовия апарат в близост до отопителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
- Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.

- 9.** Да се избягва продължителното излагане на апаратата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апаратата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
- 10.** Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
- 11.** Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излучване, особено по време на работа.
- 12.** Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
- 13.** Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
- 14.** Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.