


# **PERFECT S 01**

електронен касов апарат с фискална  
памет

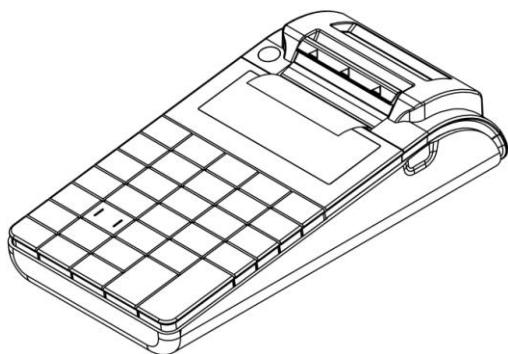

**Инструкция за монтаж и експлоатация**

## Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Добавяне на Системни параметри /27/①</a></li> <li>• <a href="#">Сторно на ФБ от същия клен ②</a></li> <li>• <a href="#">Автоматичен Z отчет ③</a></li> <li>• <a href="#">В бон за диагностична информация има добавен ред ④</a></li> <li>• <a href="#">Добавена грешка 48 ⑤</a></li> </ul>
v.1.0.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа с My Daisy①</li> <li>• <a href="#">Бутони/ [ALT] + [VD] , [ALT] + [ ] /②</a></li> <li>• <a href="#">Добавяне на Системни параметри /28/③</a></li> <li>• <a href="#">Програмиране име и парола на оператор ④</a></li> <li>• <a href="#">Програмиране видове плащания ⑤</a></li> <li>• <a href="#">Отпечатване на документи при ълдейт на софтуер ⑥</a></li> <li>• <a href="#">Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/ ⑦</a></li> <li>• <a href="#">КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от PC./⑧</a></li> <li>• <a href="#">Отчети по плащания от ФП⑨</a></li> <li>• <a href="#">Автоматичен Z отчет в 23:59:59 ⑩⑪</a></li> <li>• <a href="#">Изтичане срок на сервисен договор ⑫⑬</a></li> <li>• <a href="#">Добавена грешка 119 - ⑭⑮</a></li> <li>• <a href="#">Периодичен отчет по департаменти - ⑯⑰</a></li> <li>• <a href="#">Периодичен отчет по артикули - ⑱⑲</a></li> </ul>

# СЪДЪРЖАНИЕ

Ревизии на документа .....	2
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА .....	5
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ .....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
КЛАВИАТУРА .....	6
БУТОНИ .....	7
ДИСПЛЕЙ .....	7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА .....	8
ПАРАМЕТРИ .....	8
СЪКРАЩЕНИЯ .....	8
Изтичане на сервизен договор .....	9
РЕЖИМИ НА РАБОТА .....	9
Режим Програмиране .....	9
Програмиране на системни параметри .....	10
Характеристики на системните параметри .....	10
Промяна на стойностите на параметрите .....	12
Програмиране на АРТИКУЛИ .....	22
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ .....	23
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ .....	24
Програмиране на ОПЕРАТОРИ .....	25
Програмиране на ДАТА / ЧАС .....	26
Програмиране на ПЛАЩАНИЯ .....	26
Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН .....	27
Програмиране на КЛИШЕ .....	27
Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ .....	27
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ .....	28
ФИСКАЛИЗАЦИЯ .....	29
Режим Регистрация .....	29
Продажба по свободна цена към департаменти .....	30
Продажба по артикули .....	30
Продажба на предварително програмиран артикул - .....	31
Продажба с предварително програмиран баркод за артикул .....	31
Свободна продажба по артикул .....	31
Продажба с повторение .....	32
Продажба с умножение / количество/ .....	32
Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки .....	32
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума .....	32
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума .....	33
повече от една транзакция/ .....	33
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума .....	33
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/ повече от една транзакция/ .....	34
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки .....	34
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума .....	35
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/ .....	35
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума .....	35
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция / .....	36
Корекция .....	36
Корекция на последното натрупване; .....	36
Частична корекция от РС .....	37
Приключване на касовата бележка и плащане .....	38
Повторение на касова бележка .....	38
Служебно въведени и изведени суми .....	39
Печат на коментарни редове .....	39
Разширена клиентска касова бележка / фактура / .....	39
Касова бележка по вече издадена фактура .....	40

РАЗШИРИЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламиации	41
РАЗШИРИЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка....	42
РАЗШИРИЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа .....	42
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ .....	42
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА .....	43
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА .....	44
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН .....	45
Сторно по причина връщане/рекламиции от същия КЛЕН .....	45
Сторно по произволно избран фискален документ .....	45
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/ .....	46
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН .....	46
Сторно по произволно избран фискален документ .....	46
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/ .....	47
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН .....	48
Сторно по произволно избран фискален документ .....	48
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/ .....	49
Бон от електронен магазин .....	49
Режим Отчети .....	50
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН .....	55
Разпечатване на обща информация за КЛЕН.....	55
Разпечатване на подробна информация за КЛЕН.....	55
Режим отчети от фискалната памет .....	57
Детайлен отчет от ФП от блок до блок.....	57
Детайлен отчет от ФП от дата до дата.....	57
Съкратен отчет от ФП от блок до блок.....	58
Съкратен отчет от ФП от дата до дата.....	59
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ .....	60
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА.....	60
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК .....	60
Режим Фискален принтер .....	61
Бон за диагностична информация❶❷ .....	61
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	62
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ) .....	65
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА .....	66

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



EKAFP Perfect S 01



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/



Хартиена ролка

## ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S 01 е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect S 01 гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторани, услуги, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect S 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП Perfect S 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



### ВНИМАНИЕ!

*Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние*

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

## КЛАВИАТУРА

<b>①</b>	△	HELP	△	OK
ALT	%	CLK	▽	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	STL
4	5	6	02	TOTAL
1	2	3	01	
.	0	QTY		

**Място на символите в клавиатурата**

Кирилица главни/малки букви – избира се с **PLU REP** Латиница /главни/малки букви- избира се с **PLU REP**

7 . „ ? ! “ ( ) -	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз	7 . „ ? ! “ ( ) -	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 ИЙКЛ/ийкл	5 МНОП/мноп	6 РСТУ/рсту	4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЦЪ/шшцъ	3 ЫЮЯ/ьюя	1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
. %+=-\$^&*[](); <>	0	QTY	.	0	QTY

Фигура 1

## БУТОНИ

- |   |  |             |                                       |
|---|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>OK</b>   | - Включване /изключване на ФУ  | <b>↓</b>    | - Следващо функционално поле          |
| <b>↑</b>  | - Придвижване на хартиената ролка  | <b>↑</b>    | - Предходно функционално поле         |
| <b>OK</b>   | - Потвърждаване  | <b>VD</b>   | - Корекция, изтрива един символ назад |
| <b>CLK</b>  | - Въвеждане на свободна цена   | <b>HELP</b> | - Показва помощна информация          |
| <b>ALT</b>  | - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш                     |             |                                       |
| <b>BACK</b>   | - Връща стъпка назад,  | <b>01</b>   | - Продажби по департамент             |
| <b>D+</b>   | - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО                       |             |                                       |
| <b>PY</b>   | - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО                                      |             |                                       |
| <b>C</b>  | - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред                         |             |                                       |
| <b>PLU<br/>REF</b>  | - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/      |             |                                       |
| <b>QTY</b>  | - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви,<br>числа |             |                                       |
| <b>ALT</b> + <b>VD</b>  | - Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.                                     | <b>?</b>    |                                       |
| <b>ALT</b> + <b>?</b>   | - Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти                                    |             |                                       |
| <b>1</b> - <b>9</b>   | - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,   |             |                                       |
| <b>%</b>  | - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми                 |             |                                       |
| <b>.</b>  | - Въвежда значение "   |             |                                       |
| <b>STL</b>  | - Плащане в брой, Дневен финансов отчет  |             |                                       |
| <b>STL</b> -Индцира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП |  |             |                                       |

## ДИСПЛЕЙ



- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>■■■</b> - ниво на GSM сигнала                   | <b>⌚</b> - Зает              |
| <b>GPRS</b> - GPRS активиран                       | <b>✳</b> - индикация в режим |
| <b>✉</b> - показва наличие на външно захранване    |                              |
| <b>🔋</b> - показва заряда на батерията             |                              |
| <b>⚠</b> - при съобщение за грешка                 |                              |
| <b>Bluetooth</b> - показва включен BlueTooth модул |                              |

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

### Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви

Абв

абв

АБВ

Числа

123

Малки/големи латински букви

Abc

abc

ABC

## ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента:

Тип на хартията - термо хартия      Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0,005 мм

Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм      Външен диаметър на ролката - 40 мм

### ⚠ **ВНИМАНИЕ!**

**ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ.**

**ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.**

❶ Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

❷ Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.



### ⚠ **ВНИМАНИЕ!**

**При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.**



1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с  
PC

2 - RS - служи за връзка с везна и БК

3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в  
ел. мрежата

## ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи - 8    Оператори - 20    Артикули - 30 000    Департаменти -  
50+8

## СЪКРАЩЕНИЯ

**ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;**

**BC – Баркод;**

**ФУ – Фискално устройство;**

**PC – Персонален компютър;**

**БК – Баркод;**

**Дпт – Департамент;**

**ОП – Оперативна памет;**

**Арт – Артикул;**

**ФП – Фискална памет;**

**сума;**

**Межд. сума – Междинна**

## Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервис да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1.Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕ ВИЗЕН ДОГОВОР".

2.Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕ ВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервис.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **OK**.

ФИРМА:	112030422
Адрес:	88881, Каз. 20
!ВНИМАНИЕ!	
ИЗТИЧАЩ СЕ ВИЗЕН ДОГОВОР	28-05-2020 11:33:48
888862	СЛУЖИБЕН БОН
09999552	36999552
3199-71990-13153-5074	НОМД-СУЕ-80021-14414

ФИРМА:	112030422
Адрес:	88881, Оператор 20
!ВНИМАНИЕ!	
ИЗТИЧАЩ СЕ ВИЗЕН ДОГОВОР	20-05-2020 15:35:14
888801	СЛУЖИБЕН БОН
09999553	36999613
59899 30757-11178-34994	FE49H 630FB-099E7-96C39

## РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **OK**

Главно меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с **↑** или **↓**

Главно меню
Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране

### Избиране режим за работа

**↑** или **↓** - за позициониране на съответния режим и с **OK** се потвърждава.

#### Достъп до режим на работа


Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“. Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

#### Пароли по подразбиране

Оператор 1 – **1 OK**; Оператор 2 – **2 OK**; Оператор 3 – **3 OK** ....до 18 оператор. Оператор 19 – **8 8 8 8 OK**; Оператор 20 – **9 9 9 9 OK**.


## Режим Програмиране

С помощта на **OK**, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**

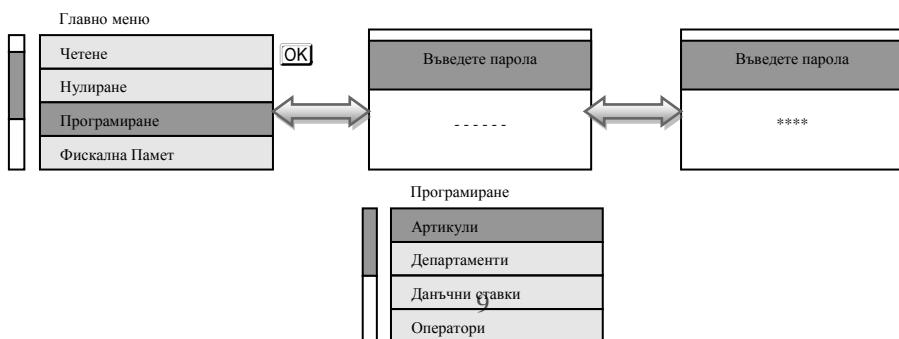

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстове на бона.


Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с **[↓]** или **[↑]** и потвърждавате с **[OK]**.  
**ВНИМАНИЕ!** При въвеждане на грешна парола, натиснете **[C]**, въведете правилната и продължете работа.



## Програмиране на системни параметри

Натиснете **[↓]**, докато стигнете до „Системни параметри“. След като е маркирано, натиснете **[OK]**.

Програмиране

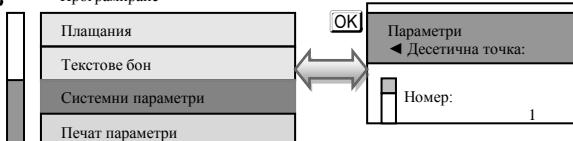

Системни параметри			
1: Десетична точка	2: Редове Клише	3: Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екаф	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	18: Сума валута	19: <b>[ALT]</b> + департамент	20: От № #
21: До № #	22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]
25: Екран контраст	26: Екран изключване	27: Печат на Z отчет	28: Авт.Z отчет тип

## Характеристики на системните параметри



**ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет

4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на bona [2] Подробен печат на продажбите в bona	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на bona с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на bona с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4].	Броят се от дясно наляво. Не може да се забранява плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Няма
12	Печат всичко	[1,2.]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Няма
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Няма
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на bona, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
19	<b>[ALT]+ департамент</b>	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	<b>Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999</b>	Няма
21	До № #	[1]	<b>Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999</b>	Няма
22	Празни реда	[1]	<b>0-50</b>	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им	Няма


			изтощаване	
24	Изключване [мин]	[1]	0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4]-минути	Няма
28	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма

Таблица 1

## Промяна на стойностите на параметрите

За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате “**Системни параметри**” и потвърждавате с **OK**

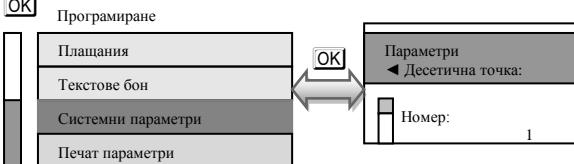


### **ВНИМАНИЕ!**


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали **Дневен финансовый отчет**, **отчет по Оператори**, **отчет по Артикули**

**ВНИМАНИЕ!** Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**

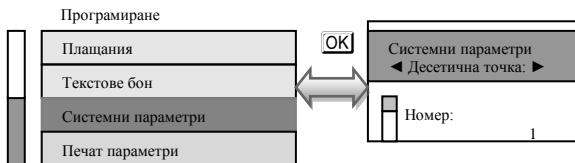

Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **1 6** и потвърдете с **OK**

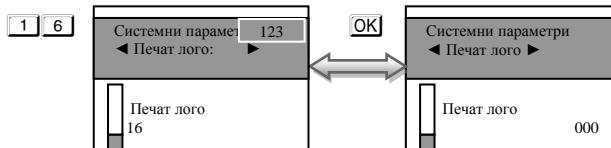


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Променете стойността, потвърдете с **OK** и изlezete от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:


Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**

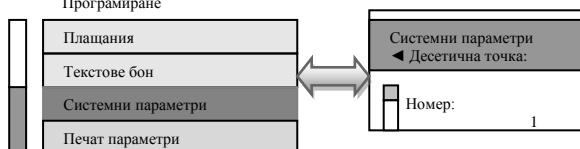


Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **OK**


Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.

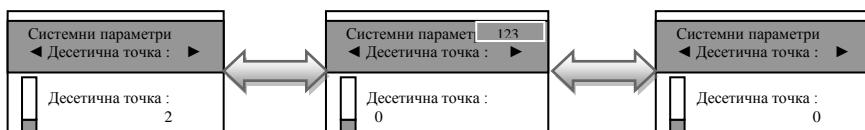

Натиснете **PY** и преминете на следващ параметър.

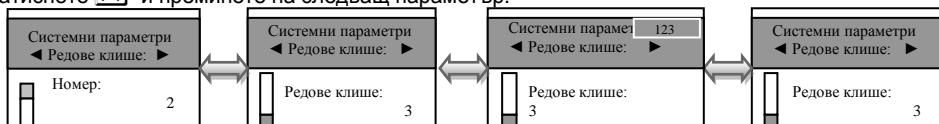

**Параметър 2** показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, т.е програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете **↓**. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката: 1. Въвеждате числото **3**; 2. Потвърждавате с **OK**; 3. Преминавате към следващ параметър с **PY**

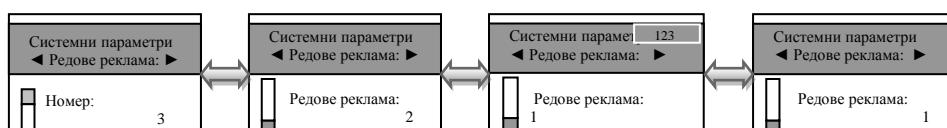


С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.

**ВНИМАНИЕ!** Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат дневен финансов отчет с нулиране. Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Можете да я промените като:

1. Въвеждате число от клавиатурата, например **1**. Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.

2. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

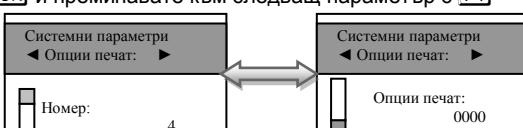

Този параметър, показва опциите за печат.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.  
Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:


[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



**\* Забележка:**

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатват на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:


1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печатата се**

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печатата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

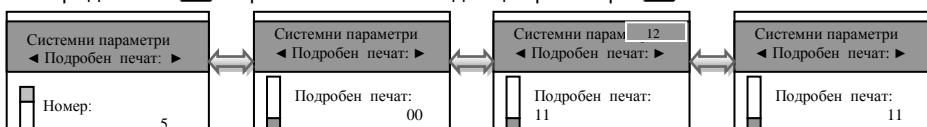

Системен параметър за Подробен печат. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на bona с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в bona.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

**\* Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие разрешавате печат на описанietо на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате разрешение за печат на 1ви разряд и забрана за печат на 2ри разряд.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

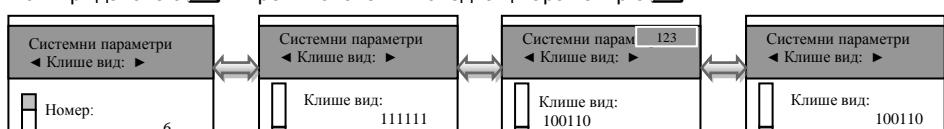

Параметър за вид на клише.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.



**ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;


0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър за вид на реклама.

**! ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.


**! ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**\* Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

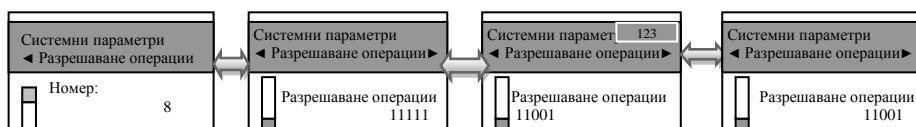

Параметър за разрешаване на операциите.

**! ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Процентна надбавка

[2] Не се използва

[3] Процентна отстъпка

[4] Не се използва

[5] Корекция

**! ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.



Параметър за разрешаване на плащания.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

- [1] Плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ
- [2] Плащане с КРЕДИТ
- [3] Плащане с НЗОК
- [4] Плащане с EURO

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява


**НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!**

**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

- 1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ;
- 1-Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
- 0- Забранен печат на плащане с НЗОК ;
- 1-Разрешен печат на плащане с EURO.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

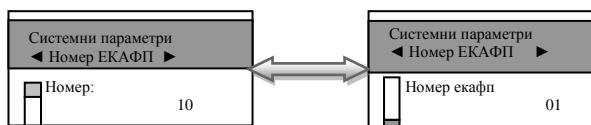

Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Отчет по артикули
- [2] Отчет по оператори
- [3] Отчет по департаменти

**\* Забележка:**


Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечата и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

**! ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява  
**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;  
0 - Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;  
1 - Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

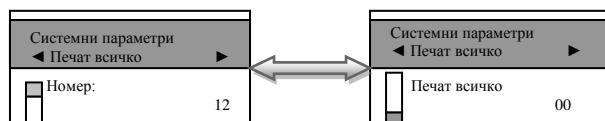

Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:


- [1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

**! ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява  
**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;  
0 - Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

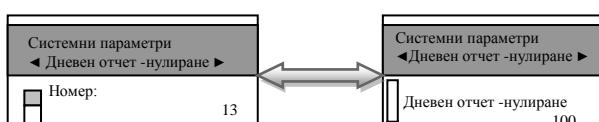

Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Не се използва  
[2] Отчет по артикули  
[3] Отчет по оператори  
**\* Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечата и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

**! ВНИМАНИЕ!**


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**\* Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Не се използва
- 0 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;
- 1 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

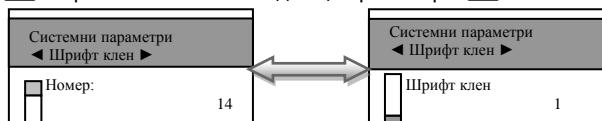

Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт


[1] Сбит шрифт

#### \* Забележка:

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна

[1] Протокол за "BIMKO"

[2] Протокол за "Daisy"


#### \* Забележка:

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**


Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0,1-144.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

- [1] Начална позиция на количеството
- [2] Брой позиции на количеството
- [3] Начална позиция на номера на артикула
- [4] Брой позиции на номера на артикула




### **ВНИМАНИЕ!**

*Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.*

*Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.*

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**


Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

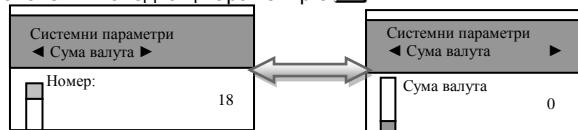

Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

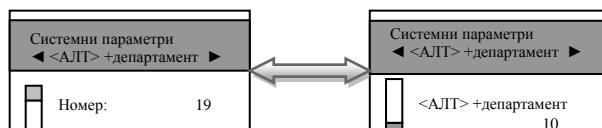

Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

### **\*Забележка:**

*Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **ALT 01** в режим **'Рег.'** ще се извърши регистрация на департамент 21*

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**




Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

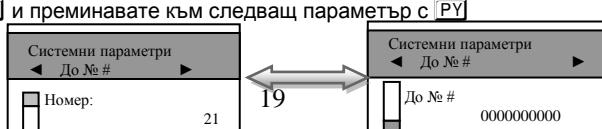


Параметърът показва диапазон на фактури – край

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Можете да въведете число, за да укажете край на нумерацията на фактурите.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

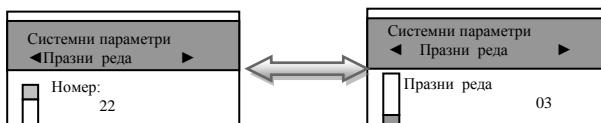

С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**




С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Можете да въведете от 0 до 9 контраст. По-високите стойности водят до бързо изтощаване на батерията, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

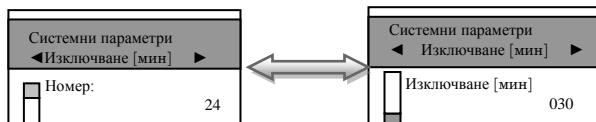

Този параметър показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако:

- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.


Възможните стойности са от 0 до 240.

Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

#### \* Забележка :

**Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ).**

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

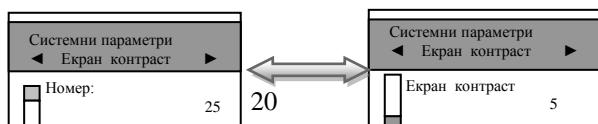


С този параметър се регулира контраст на екрана.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Възможните стойности са: от 0 до 7

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

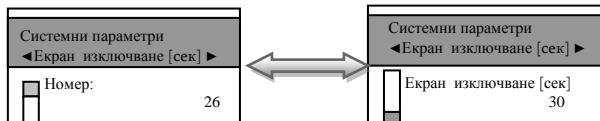


С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

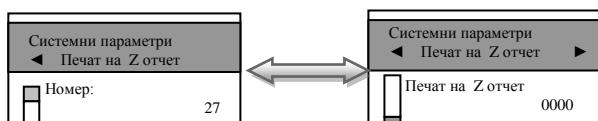

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**




Стойност по подразбиране е 0000. ①

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.
- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05 ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**

Параметър 28 - показва, дали след автоматичен Z - отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет ②

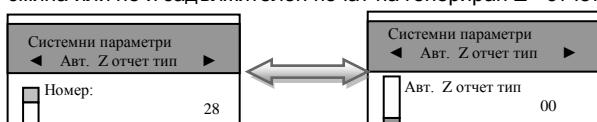

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.


1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с **OK** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **BACK**

# Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

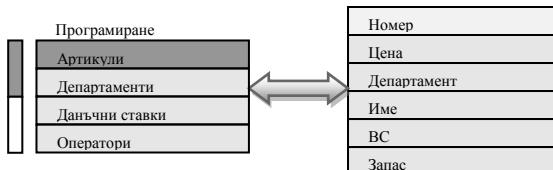

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете.


Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK**

Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.


## ⚠ ВНИМАНИЕ!

*Ако желаете да програмираме артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **OK***

С помощта на преминете на поле Ед. Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00lv. и потвърдете с **OK**




За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете .



Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **1**.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с .

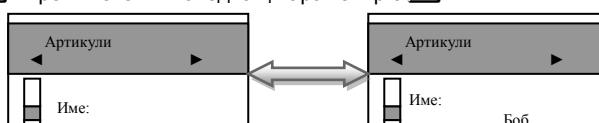

Въведете име на артикула.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!


*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/.*

*Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLN**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –*

*използвайте за изтридане един символ назад, а **C** – за изтридане на целия ред.*

*Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с .

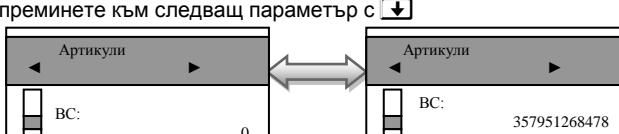

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **OK** и преминете на следващия параметър с **↓**.

Артикули	
Запас:	999999.999


Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиши **↓**.

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по горе.


## Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаки. Програмирането на департаментите означава да им се присъвят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**

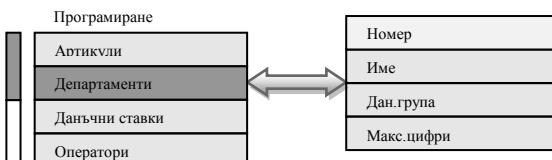


Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**

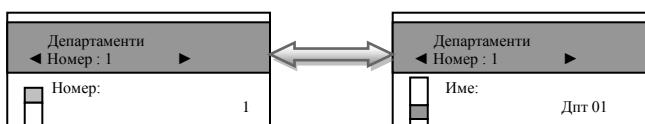


Въведете име на департамента.

**Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиши **PLU REB**. Преход от малки и големи букви става с клавиши **QTY**. При задържане на клавиши **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишиште от Фигура 1.**

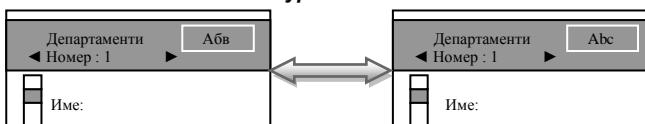

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

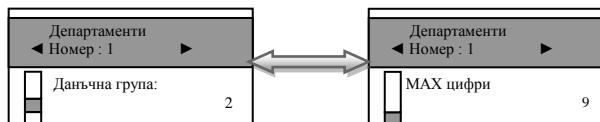


Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**


Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатура. Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

## Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **OK**. Програмиране

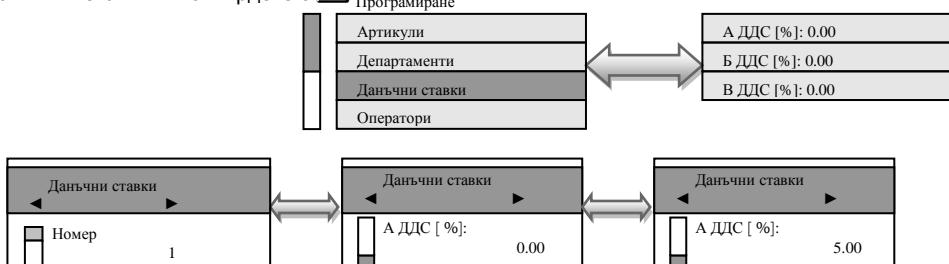

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **OK** и се преминава към следваща данъчна ставка с **PY**. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиши **VD**

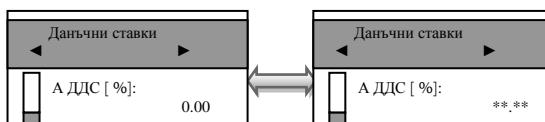


Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

# Програмиране на ОПЕРАТОРИ


Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Оператори и потвърдете с **OK**.

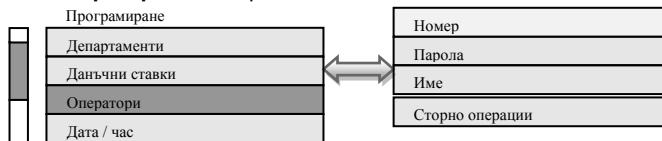

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK**.

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор.

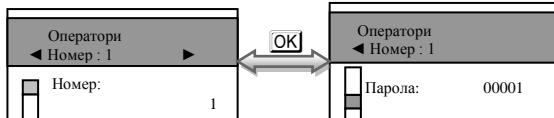

Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.




Въведете име на оператор.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриене един символ назад, а **C** – за изтриене на целия ред. Използвайте възможностите на клавишиште от Фигура 1

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна-**0**. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламиации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

Въвеждате стойност и потвърждавате с **OK**

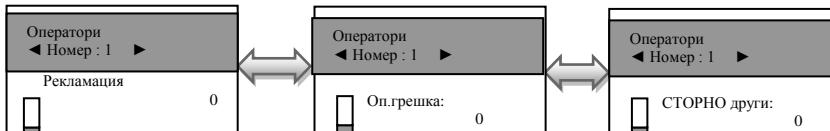


Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

## Програмиране на ДАТА / ЧАС

Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **OK**

Програмиране

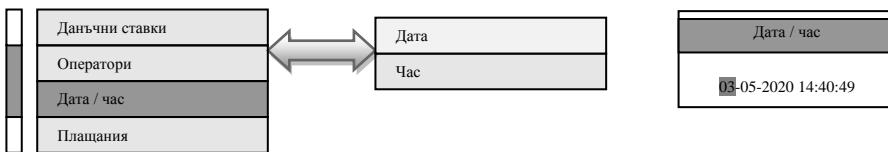


Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** натискане на **CLK**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФП.


## Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **OK**

Програмиране

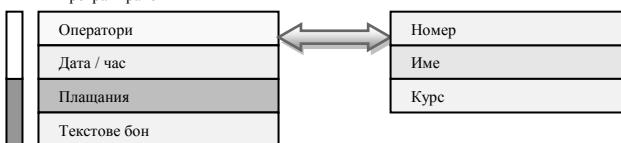


Имената по подразбиране са - **“В БРОЙ”**, **“НАЛ.ПЛАТЕЖ”**, **“КРЕДИТ”**, **“НЗОК”** и **“EURO.”** За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс. Това позволява работа с валути.

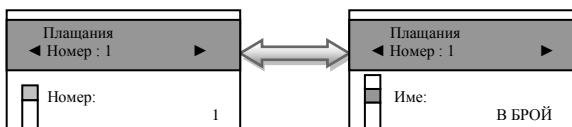


За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**. Въведете име на плащане.

**Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.** Преход от латински на български става с клавиши **PLU** [**REP**]. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиши **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите от Фигура 1.

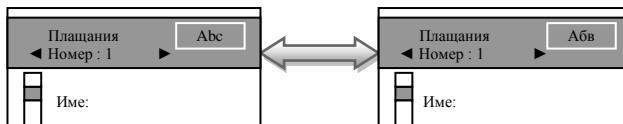


Въведете името на плащането. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

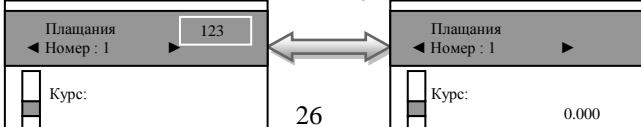

Въведете курс от клавиатурата.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

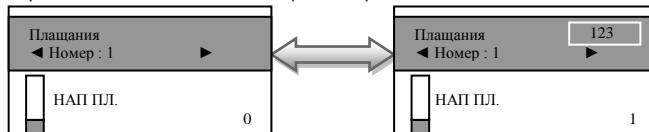

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.


За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

## Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

### Програмиране на КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.


Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с **OK**.

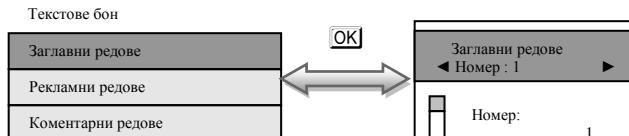

Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **РУ**.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка. Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **РУ**.

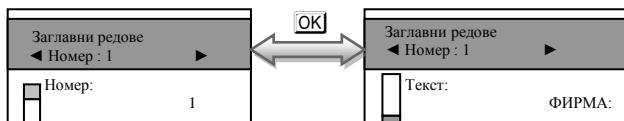


*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиши **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1*

Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **РУ**.


За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

### Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ


Веднъж програмирани, рекламиите редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.

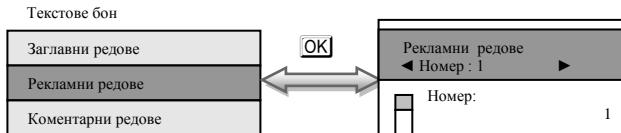

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

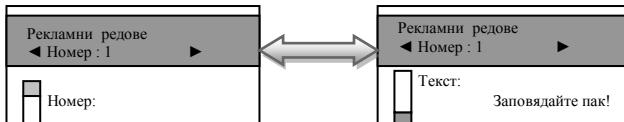

**Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтридане един символ назад, а **C** – за изтридане на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура.**

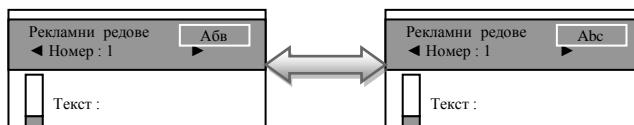


Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **РУ**.


За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламирните редове, следвайте инструкциите по-горе

## Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ


Могат да се програмират 9 коментарни реда.

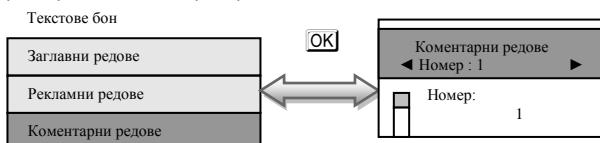

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **РУ**.

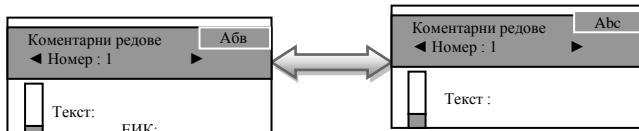

**Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтридане един символ назад, а **C** – за изтридане на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура**

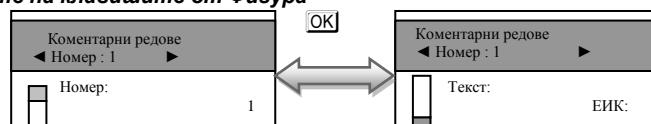

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **РУ**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе

# ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава можете да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

6

ФИРМИ:	
ЕИК:	Номер:
00001	Оператор 20
RType:	0020
FTType:	2
EIK:	112030422
ETIType:	11
FIDN:	09999575
FMN:	36999575
FDcert:	791.01
IMSI:	24048007503435
MSISDN:	35985112557
DPID:	1
PSName:	ВЕРМЕС ОДО ОУД
PSName:	?
SEKRITE:	68134
SettL:	гр. София, об. Столична
HKatte:	68134-05
Hrea:	Софийска
StreetCode:	14564
StNo:	90, Пловдивски шосе
Block:	1
En:	5
Fl:	3
Ap:	?
PSName:	???
SUD:	2020-06-12T11:53:00
ServiceIDK:	121081166
ServiceIDKType:	0
ServiceDate:	2021-06-12T13:59:59
Status:	0
FURID:	153270
ВЪДЕШЕН В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
Съмна ID#:	09999575
Блокова №:	1200
ЧОДЕЩИ НА РЕГИСТРАЦИЯ В НОП	
***	Активиран Нов Клиент ***
KDEN:	1
0000001:	12.06.2020 12:53:53
БГ?	ФИСКАЛИЗИЕН БОН
D9999575	09999575
09999575-00103-93319-99973	1F1658-B000E-259H-1086C

Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

ФИРМИ:	
ЕИК:	Номер:
00001	Оператор 20
RType:	0020
FTType:	2
EIK:	112030422
ETIType:	11
FIDN:	09999575
FMN:	36999575
FDcert:	153270
IMSI:	24048007503435
MSISDN:	35985112557
DPID:	1
ServiceIDK:	121081166
ServiceIDKType:	0
ServiceDate:	2021-06-12T13:59:59
Status:	0
ПОСЛЕДНИЯН ФИЛМЕР	
FURID:	153270
AD:	2020-06-12T14:18:54
ЧОДЕЩИ НА РЕГИСТРАЦИЯ В НОП	
0000003:	12.06.2020 14:18:46
БГ?	ФИСКАЛИЗИЕН БОН
D9999575	09999575
09999575-00103-00793	1F1658-B000E-259H-1086C

## Режим Регистрация

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден ( смяна ), всеки оператор влиза в режим " Регистрация " посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код ( парола ).

С помощта на , изберете меню Регистрация



За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**




Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

### Продажба по свободна цена към департаменти

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена.




За да приключите касовата бележка, натиснете **OK**.

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.



**Пример:** Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент:



За да приключите касовата бележка, натиснете **OK**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

#### ВНИМАНИЕ!

**Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нр. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиши **ST** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.**





### Продажба по артикули

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

## Продажба на предварително програмиран артикул -

**Пример:** Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв., цена и име за 2ри артикул 20.00лв., натиснете следните клавиши:




Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция.

## Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

**Пример:** Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задържте  и натиснете

4 0 3 0 6 5 5 1




## Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта програмирайте артикул 101 към съответен департамент. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

**Пример:** Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

2 . 5 9 CLK



## Продажба с повторение

Всяко натрупване ( продажба ) може да бъде повторено с натискане на клавиши **PLU REP** толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

**Пример:** Продажба по предварително програмирана цена за 1-ви артикул 10,00lv. с повторение на натрупването един път.

1 <b>PLU REP</b>	Межд. сума; 10,00 Артикул 01 10,00	2 <b>PLU REP</b>	Межд. сума; 20,00 Артикул 01 10,00	<b>В БРОЙ ЛВ</b>	20,00
------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

## Продажба с умножение /количество/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **OTU**.

**Пример:** Продажба на 2 кг. по артикул 2 с цена 20.00lv;

2 . 1 2 3 <b>OTU</b>	2 <b>PLU REP</b>	Межд. сума; 42,46 Артикул 02 42,46	<b>В БРОЙ ЛВ</b>	42,46
----------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------



## Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↓ на надбавка с натискане на клавиши **ALT** ↑

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 lv. със стойностна отстъпка 5.00 lv., продажба на стока по цена 20.00 lv. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 lv.

1 <b>PLU REP</b>	Межд. сума; 10,00 Артикул 01 10,00	5 <b>ALT</b> ↓	Межд. сума; 5,00 ОТСТЪПКА 5,00	<b>В БРОЙ ЛВ</b>	25,00
2 <b>PLU REP</b>	Межд. сума; 20,00 Артикул 02 20,00	1 <b>ALT</b> ↑	Межд. сума; 26,00 НАДБАВКА 1,00	<b>В БРОЙ ЛВ</b>	26,00



## Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над мяждинна сума

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↓



**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.




### Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

/ повече от една транзакция/ ●

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00 лв. и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.


Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↓

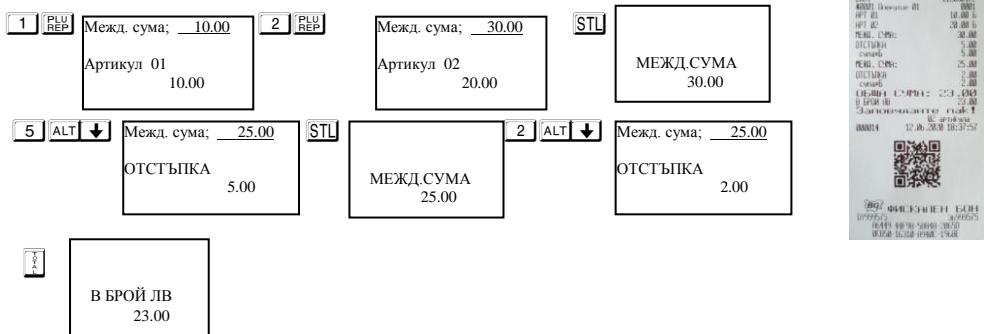

### Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↑

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

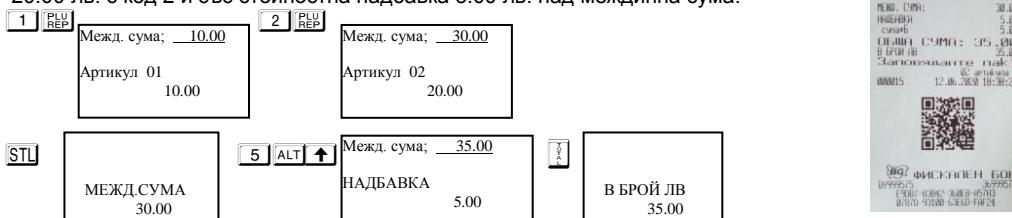

*Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/  
повече от една транзакция/* ●

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00 лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.

Въвеждането на стойността отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** 

1	<b>PLU REP</b>	Межд. сума; 10.00	2	<b>PLU REP</b>	Межд. сума; 30.00	STL	МЕЖДСУМА 30.00
Артикул 01 10.00			Артикул 02 20.00				
<b>5</b>		<b>ALT</b>	<b>↑</b>		Межд. сума; 55.00	<b>STL</b>	Межд. сума; 37.00
НАДБАВКА 5.00			МЕЖДСУМА 35.00			НАДБАВКА 2.00	
 В БРОЙ ЛВ 37.00							




#### **Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки**

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **%**/отстъпка/ или **ALT****%**/надбавка/

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00% и продажба на артикул 2 по цена 20.00 лв. с надбавка 10.00%, въведена от клавиатура.


<b>1</b>	<b>PLU REP</b>	Межд. сумма; <b>10.00</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	Межд. сумма; <b>9.50</b>
		Артикул 01 <b>10.00</b>			5.00% ОТСТЫПКА <b>0.50</b>



2	<b>PLU REP</b>	Межд. сумма; <u>29.50</u>	1	0	<b>ALT %</b>	Межд. сумма; <u>31.50</u>	
Артикул 02 20.00			10.00% НАДБАВКА 2.00			В БРОЙ ЛВ 31.50	

## Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.

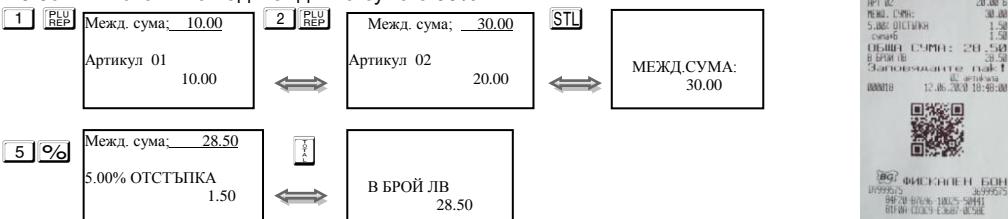

## Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция/ ●

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%.

1 [PLU REP]	Межд. сума: 10.00 Артикул 01 10.00	2 [PLU REP]	Межд. сума: 30.00 Артикул 02 20.00	[STL]	МЕЖД.СУМА: 30.00
5 [ALT] [%]	Межд. сума: 31.50 5.00% НАДБАВКА 1.50	[STL]	МЕЖД.СУМА: 30.00	2 [ALT] [%]	Межд. сума: 32.13 2.00% НАДБАВКА 0.63
					В БРОЙ ЛВ 32.13

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
5.00% НАДБАВКА 1.50  
ПРИ: 01 31.50  
7.00% НАДБАВКА 0.63  
ОБЩА СУМА: 32.13  
В БРОЙ: 32.13  
Записвачките пак! 1  
00002 12.16.2020 10:57:25

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
2.00% НАДБАВКА 0.63  
ПРИ: 01 32.13  
7.00% НАДБАВКА 0.63  
ОБЩА СУМА: 32.13  
В БРОЙ: 32.13  
Записвачките пак! 1  
00002 12.16.2020 10:57:25

## Корекция

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш [ ]. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

## Корекция на последното натрупване;

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш [VD].

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

1 [PLU REP]	Межд. сума: 10.00 Артикул 01 10.00	2 [PLU REP]	Межд. сума: 30.00 Артикул 02 20.00	[VD]	Межд. сума: 10.00 Артикул 02 20.00	[X]	В БРОЙ ЛВ 10.00
-------------	--	-------------	--	------	--	-----	--------------------

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 10.00  
В БРОЙ: 10.00  
Записвачките пак! 1  
00002 12.16.2020 10:57:25

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 10.00  
В БРОЙ: 10.00  
Записвачките пак! 1  
00002 12.16.2020 10:57:25

**Дълбок войд-**използват се клавишите [ALT] [VD], след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите [ALT] [VD].

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване.

1 [PLU REP]	Межд. сума: 10.00 Артикул 01 10.00	2 [PLU REP]	Межд. сума: 30.00 Артикул 02 20.00		
-------------	--	-------------	--	--	--

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ: 20.00  
Записвачките пак! 1  
00003 12.16.2020 10:57:25

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ: 20.00  
Записвачките пак! 1  
00003 12.16.2020 10:57:25

Задържате [ALT] , натискате [VD] и след това [1] [PLU REP] , за да изтриете продажба по артикул 1

1 [PLU REP]	Межд. сума: 30.00 - 0.00	[X]	Межд. сума: 20.00 Артикул 01 10.00	[X]	В БРОЙ ЛВ 20.00
-------------	-----------------------------	-----	--	-----	--------------------

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ: 20.00  
Записвачките пак! 1  
00003 12.16.2020 10:57:25

ФИРМИ:  
Номер: 11303452  
БГК: 00001 Документ: 01 00001  
НРТ: 01 10.00 б  
НРТ: 02 20.00 б  
\*\*\* КОРДИНАТИ \*\*\*  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ: 20.00  
Записвачките пак! 1  
00003 12.16.2020 10:57:25


Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

### Анулиране на касовата бележка.

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **[VD]**.


Може да се изпълни, чрез натискане на клавиши **[9] [9] [VD]**.

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..

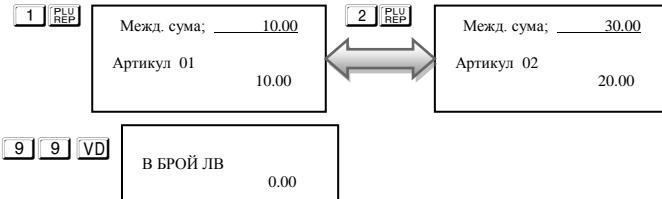

### Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **[VD]** до анулиране на всички предишни натрупвания.

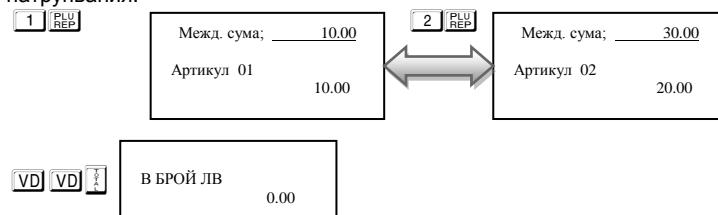

Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

### Частична корекция от РС.



## Приключване на касовата бележка и плащане

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш при плащане в брой, или с клавиш /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с , натиснете и с това ще приключите бележката.

- плащане В БРОЙ;

- плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; С КРЕДИТ, С НЗОК, С EURO

НАЛ.ПЛАТЕЖ
С КРЕДИТ
НЗОК
С EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се избира се вида на плащане, потвърждава се с и така се приключва бележката.

### Пример: Плащането с ресто

1	Межд. сума; <input type="text" value="10.00"/>	2	Межд. сума; <input type="text" value="10.00"/>	РЕСТО:	<input type="text" value="10.00"/>
	Артикул 01		10.00		



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1	Межд. сума; <input type="text" value="10.00"/>	2		OK		НАЛ.ПЛАТЕЖ С КРЕДИТ НЗОК С EURO	НАЛ.ПЛАТЕЖ 2.00
	Артикул 01	10.00					
	В БРОЙ ЛВ	8.00					



След като натиснете , можете да изберете как ще платите, например с НАЛ.ПЛАТЕЖ, натискате и се разпечатва.

Плащането може да се извърши и по следния начин: Направете продажба, напр. по арт. 1

1	В БРОЙ ЛВ 10.00		Межд. сума: <input type="text" value="10.00"/> ПЛАЩАНЕ:	1	НАЛ.ПЛАТЕЖ 10.00
---	--------------------	--	--	---	---------------------

Плащане В БРОЙ; Плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; Плащане С КРЕДИТ; Плащане С НЗОК; Плащане С EURO;

### Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите .



## Служебно въведени и изведени суми

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT** **%** /Служебно въведени/ или **%** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

<b>1</b> <b>%</b>	<b>Сл. изведени</b> 1.00	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>ALT</b> <b>%</b>	<b>Сл. въведени</b> 123.00
<b>ФИРМИ:</b> <b>Идекс:</b> 112030422 <b>№0001</b> Оператор 01 0001 <b>Сп. въведен:</b> 1.00 <b>000029</b> 12.06.2020 18:58:22 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> <b>09999575</b> 36999575 <b>794E9-H10e-4fC9-92F7</b> <b>2B5D8-243B7-34B07-E244B</b>			

## Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмиран ред(от 0 до 9) и след това **ALT** **CLK**

<b>0.00</b>	<b>2</b> <b>ALT</b> <b>CLK</b>	<b>Текст:</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>4</b>	<b>Текст:</b> Ади
<b>OK</b> <b>0.00</b>	<b>1</b> <b>PLU</b> <b>REP</b>	<b>Межд. сума:</b> <b>10.00</b> Артикул 01 10.00	<b>В БРОЙ ЛВ</b> 10.00
<b>ФИРМИ:</b> <b>Идекс:</b> 112030422 <b>№0001</b> Оператор 01 0001 <b>Сп. въведен:</b> 10.00 <b>000029</b> 12.06.2020 18:58:13 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> <b>09999575</b> 36999575 <b>591C5-61F00-2678E-94720</b> <b>8E430-6431C-61945-40906</b>			

## Разширена клиентска касова бележка / фактура /

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9** **9** **9** **STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **ESC** се въвеждат данните за клиента.

<b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>STL</b>	<b>Ф-ра</b> 0000000004	<b>1</b> <b>PLU</b> <b>REP</b>	<b>Межд. сума:</b> <b>10.00</b> Артикул 01 10.00	<b>Продавач:</b>
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---	------------------

Можете да въведете името на продавача като :

**Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/.**

**Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**.**

**Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтряване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**

След това натиснете **OK**

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. №#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

<b>ФИРМИ:</b> <b>Идекс:</b> 112030422 <b>№0001</b> Оператор 01 0001 <b>Фактура №:</b> 0000000001 <b>ФИРМИ:</b> <b>Идекс:</b> 112030422 <b>№0001</b> Оператор 01 0001 <b>Сп. въведен:</b> 10.00 <b>000029</b> 12.06.2020 19:00:56 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> <b>09999575</b> 36999575 <b>591C5-61F00-2678E-94720</b> <b>8E430-6431C-61945-40906</b>
<b>ПРОДАВАЧ:</b> ***** ПОДРАЗУМЕВАНО: Фон КЛИЕНТ: Над АДРЕС: София г. София 77 ИДЕНТ. №: 1234567890 ЗМЕС. №: 653234567890 ***** Заповядане пак! 01. автомат 000032 12.06.2020 19:03:14
<b>BG</b> ФИКСИРАНЕН БОН 09999575 36999575 89650-6141E-61943-4970E 371C5-F9508-6A004-ACEDF

Идент. №#	Идент. №# 1234567890	ЗДС N#	ЗДС N# BG1234567890	Получател:
Получател: Иван	Купувач:	Купувач: Асен	Адрес:	Адрес: София

### **Касова бележка по вече издадена фактура.**

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **[ALT]** и натиснете бутон **[STL]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“

2 . 3 5 0	Межд. сума; <u>2,35</u>	<b>[ALT]</b> .	Межд. сума; <u>2,25</u>
	Дит 01 2,35		Към ф-ра

въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Межд. сума; <u>2,35</u>
Към ф-ра 0000000001

Натиснете **[STL]**

**[STL]**

Межд. сума; <u>2,35</u>
От дата: 120620

На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/.  
Въведете датата на избраната от Вас фактура.



1 2 0 6 2 0

Межд. сума; <u>2,35</u>
От дата: 120620

Натиснете **[STL]**

Межд. сума; <u>2,35</u>
0,00

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **[ESC]**.

**[ESC]**

В БРОЙ ЛВ  
2,35

Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“. Тя се записва в КЛЕН.

## **РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламирации**

За да се издаде кредитно известие по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **1 9 1 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на ф-рата, на която ще бъде направено кредитното известие.

0.00	<b>1 9 1 ALT VD</b>	Ф- ра	<b>1</b>	Ф- ра 1	<b>OK</b>	Документ:
------	---------------------	-------	----------	------------	-----------	-----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и натиснете **OK**

Документ: Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 32 Документ:  
32

и натиснете **OK**

Въведете дата/час и натиснете **OK**

ΦΠ:



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
07999575 36999575  
Б9304-4950Е-Ф9011-Ф8042  
49906 08007 04-FB-208E

## Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране  
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да  
преместите курсора.

Дата / час

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите:

Натиснете бутона  или 

24-07-2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: 36999575 и потвърдете с **OK**.

ФИ:  
36999575

OK

СТОРНО  
0.00

Например за 1.00 лв, натиснете **1** **01**

Межд. сумма; 1.00

Натиснете

Продавач:

Въведи името на продавач и натисни **OK**. На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. №. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N# 123456789	ЗДДС N#	ЗДДС N# 1234567890	Получател:
Получател: Асен	Купувач: Дани	Купувач: Дани	Адрес:	Адрес: София

## **РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка**

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 | 9 | 2 ALT|VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

## **РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа**

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1 | 9 | 3 ALT|VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършена по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

## **СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ**

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **9 | 1 ALT|VD**. На дисплея се индицира документ. Въведете номер, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	<b>9   1 ALT VD</b>	Документ:	Въведете номер на документ, напр.	Документ: 5		
		и натиснете <b>OK</b>		Дата / час	Въведете дата/час и натиснете <b>OK</b>	ФП:
				12-06-2020 18:29:32		

### **Внимание!**

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час	ФИЛМИ: Начало : 11:30:00 00001 Оператор 01 11:30:00 СТОРНО ПРИЧАСТИЯ ДАТА: 12-06-2020 БИЛ: 36999575 Дат 05 2.00 б ОБЩА СУММА: 2.00 В БИЛ Заповядането пак! 00003 12.06.2020 19:14:55
24-07-2019 13:34:51	QR Код
Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :	
Натиснете бутон <b>↓</b> или <b>↑</b>	
Дата / час	24-07-2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36999575 и потвърдете с **OK**

ФП: 36999575	OK	СТОРНО 0.00
-----------------	----	----------------

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **2 | . | 8**

Натиснете <b>OK</b>	Межд. сума: 2.80	2.80	D+	Дент N# 5
				Дент N# 5
				В БРОЙ ЛВ 2.80
				Дент N# 5
				Дент N# 5

## СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите **[9] [2] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

**[9] [2] [ALT] [VD]**

Въведете номер на документ, напр. 10

и натиснете **OK**

  
**12-06-2020 18:31:54**

Въведете дата/час и натиснете **OK**

### Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

  
**24-07-2019 13:34:51**


Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутона **↓** или **↑**

  
**24-07-2019 13:34:51**

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999575 и потвърдете с **OK**

**OK**

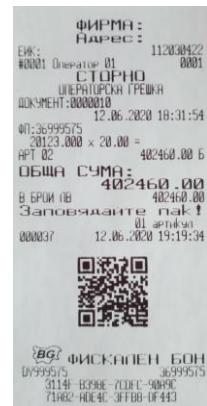

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете например 20123.00 по АРТ 02 лв и натиснете **OK**

**[2] [0] [1] [2] [3] [OK] [2] [PLÜ]**

Межд. сума: **20123.00**

Натиснете **OK**

**В БРОЙ ЛВ  
402460.00**

Артикул 02 **402460.00**

## СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **9 | 3 [ALT|VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

**9 | 3 [ALT|VD]**

Въведете номер на документ, напр.6 и натиснете **OK**

Дата / час
12-06-2020 18:30:08

Въведете дата/час и натиснете **OK**



### Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране  
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да  
преместите курсора.

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите:  
Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36999575 и потвърдете с **OK**

**OK**

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1] [PLW REP]**

Натиснете **[1]**

В БРОЙ ЛВ 10.00
--------------------

Межд. сума; <b>10.00</b>
Артикул 01
10,00

## **СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН**

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.

### **ВНИМАНИЕ!**

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случаи че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.


### **Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН**

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.


### **Сторно по произволно избран фискален документ.**

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

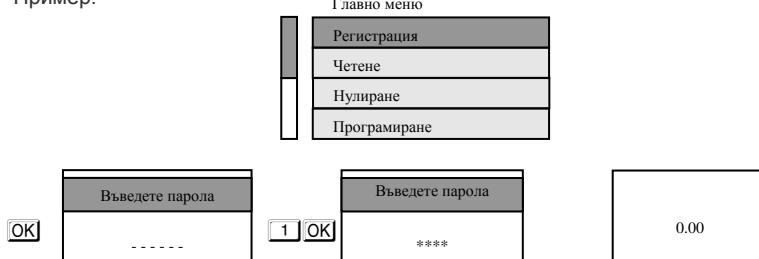

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите след това натискате и задържате клавиш и натискате .



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случаи че това не е бележката, на която искате да направите сторно:  
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 8 натиснете от клавиатурата клавиш .




Натиснете за да потвърдите.



На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр.за сума от 2.59 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете

	В БРОЙ ЛВ
	2.59

### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите след това натискате и задържките клавиш и натискате

	ДОКУМЕНТ: 000000101
--	------------------------

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете за да го потвърдите.

ДОКУМЕНТ: 000000101		СТОРНО 0.00
------------------------	--	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

		Межд. сума:
10.00		Диг 01
		10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете

	В БРОЙ ЛВ 10.00
--	--------------------

### Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

### Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7** **2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

<b>7</b>	<b>2</b>	<b>ALT</b>	<b>VD</b>
ДОКУМЕНТ: 000000039			

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:  
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **4**

ДОКУМЕНТ: 000000039	<b>4</b>	ДОКУМЕНТ: 4
------------------------	----------	----------------

Натиснете **OK** за да го потвърдите.

СТОРНО 0.00
----------------

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.

<b>OK</b> СТОРНО 0.00
--------------------------

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

<b>1</b> <b>0</b>	10.00	<b>01</b>	Межд. сума; <b>10.00</b>
		Дат 01	10,00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона **заплащане**.

За да платите в брой натиснете **1**

<b>1</b>	В БРОЙ ЛВ 10.00
----------	--------------------

### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00
------

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

0.00
------

**7** **2** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, **OK** за да потвърдите.

<b>OK</b> СТОРНО 0.00
--------------------------



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

1	0	10.00	01	Межд. сума; 10.00
		Дпт 01 10,00		

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете

1	В БРОЙ ЛВ 10.00
---	--------------------

### Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

### Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00
------

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите след това натискате и задържате и натискате

0.00	7	3	ALT	VD
------	---	---	-----	----

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш

ДОКУМЕНТ: 000000040	4	ДОКУМЕНТ: 4
------------------------	---	----------------

Натиснете за да потвърдите.

OK	СТОРНО 0.00
----	----------------



На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

1	0	10.00	01	Межд. сума; 10.00
		Дпт 01 10,00		

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете

1	В БРОЙ ЛВ 10.00
---	--------------------


Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на  , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

**Например:**

0.00

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7 3]** след това натискате и задържате **[ALT]** и натискате **[VD]**




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.



Въведете сумата, която ще сторирирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете



## Бон от електронен магазин

**ФИРМА:**  
**Адрес:** 112030422  
**ЕИК:** 0001  
**#0001 Оператор 01** 0001  
 АРТ 01 10.00 В  
 АРТ 02 20.00 В  
 АРТ 02 20.00 В  
**ОБЩА СУМА:** 50.00 50.00  
 В БРОЙ ЛВ  
**Заповядайте пак**  
 03 артикула  
 000042 12-06-2020 10:00:42




**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999575 36999575  
F1539-7D3ED-65F30-499AA  
46563-A948E-23C31-5B5A5

## Режим Отчети


В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** ("Четене"), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "Х". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява от Главното меню с помощта на **[OK]**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**

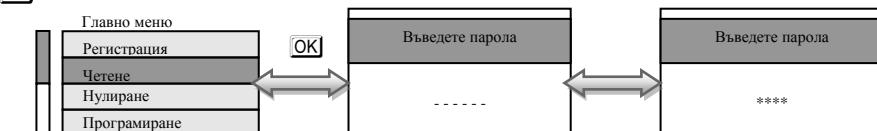

**[8][8][8][8]** или **[9][9][9][9]**- парола по подразбиране за достъп до режим "Четене"



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате **[OK]**, желания от Вас отчет и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финанс отчет без нулиране натиснете **OK** или **[X]**




### ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

<b>ФИРМА:</b>	
БИЛ:	112039432
БИЛ: Оператор: 20	8828
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОК КЛИЕНТИ	31
НДС/ДДС	11,8
ОТСТАВА	22,23
КОРЕКШИИ	22,07
СТОРНО ВРУЧАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	7
СТОРНО ОПЕРАТОРЪТ ТРЕВИ	95,08
СТОРНО НУЛИРАНИЕ НА ИНДОСТАВА	402470,00
	20,00
В БРОИ	403069,64
АНАЛТИЧЕСК	2,00
Сл. въвеждане:	1
Сл. изваждане:	123,00
ОДАЧ НАЛИЧНИ ПГ:	1,00
	403164,25
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ПДС	
ДДС ХН > 0,00	
БИЛ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ДДС * В > 20,00	
ДЕБИТ	403075,64
НЕТО СТ-СТ	339395,37
НУЛИРАН ДДС:	67179,27
ДДС * В > 20,00	
ДЕБИТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ДДС * В > 9,00	
ДЕБИТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ОДАЧ ОБОРОТ	403075,64
СТОРНО ОБОРОТ, ПДС	
ДДС ХН > 0,00	
БИЛ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ДДС * В > 20,00	
ДЕБИТ	403075,64
НЕТО СТ-СТ	339395,37
НУЛИРАН ДДС:	67179,27
ДДС * В > 20,00	
ДЕБИТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ДДС * В > 9,00	
ДЕБИТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАН ДДС:	0,00
ОДАЧ СТОРНО ОБОРОТ	403075,64
N ПОСЛЕДЕН ВЪВЪДЕН: 0808044	Н ЕДА: 0808044
0808044 - 12.06.2020 19:42:45	
СЧУЧИНЕБЕЛ ВОН	
0999975	
05-59-1999-0-00000 1425	
29804-93387-10778-08823	

## Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зотчет

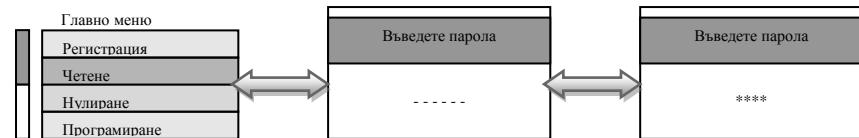

Четене

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

с помощта на , изберете


потвърдете с 

ОТ ДАТА

Четене

Дневен оборот ДДС
Периодичен отчет
Пер.отчет по департаменти
Пер.отчет по артикули

ДО ДАТА

Въведете начална дата -  24.06.2020

Въведете крайна дата -  24.06.2020

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112004422
#0001 Оператор 01	0001
Периодичен отчет	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
от дата 12.06.2020	до дата 12.06.2020
*** ФИОНАН БЕЛГРАД ***	
депт №1	01
к-во:	0.000
СМР:	201.65 б
депт №2	02
к-во:	0.000
СМР:	345.46 б
депт №3	03
к-во:	0.000
СМР:	32.14 б
депт №4	04
к-во:	0.000
СМР:	0.000
дат:	12.06.2020 19:49:58
*** СПРИЯНЕ ВЕЛИ БОН ***	
09999575	
E2AF2-96B02-BB80A-452B	
DEB0F-676C6-238D-C426	

## Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зотчет и отчет по артикули

Четене

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

с помощта на , изберете

потвърдете с 

ОТ ДАТА

Четене

Периодичен отчет
Пер.отчет по департаменти
Пер.отчет по артикули
КЛЕН

ДО ДАТА

Въведете начална дата -  24.06.2020


Въведете крайна дата -  24.06.2020

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112004422
#0001 Оператор 01	0001
Периодичен отчет	
АРТИКУЛИ	
от дата 12.06.2020	до дата 12.06.2020
*** СПРИЯНЕ ВЕЛИ БОН ***	
09999575	
E2AF2-96B02-BB80A-452B	
DEB0F-676C6-238D-C426	
*** Отчет по артикули ***	
Номер:	1000
АРТ 01+Б	10.00
к-во:	1.000
СМР:	205.82
Номер:	0002
АРТ 02+Б	20.00
к-во:	1.000
СМР:	345.46
Номер:	0003
АРТ 03+Б	30.00
к-во:	1.000
СМР:	32.14
дат:	12.06.2020 19:49:48
*** СПРИЯНЕ ВЕЛИ БОН ***	
09999575	
E2AF2-96B02-BB80A-452B	
DEB0F-676C6-238D-C426	


В режим "четене с нулиране" ("Нулиране") се разпечатва отчет "Z", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или деновонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню.

Избор на режим "Нулиране" се осъществява от Главното меню с помощта на , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с .

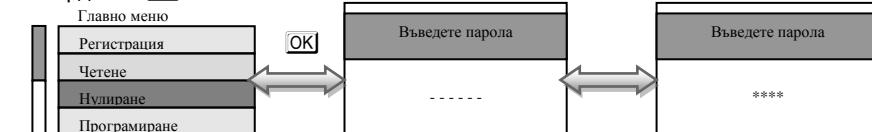

9 9 9 9 - парола по подразбиране за достъп до режим "Нулиране"

Нулиране



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желания от Вас отчет и да натиснете .

Отчет по оператори

ФИРМА:	
Адрес:	
EIN:	112038422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	40
СТОРИЕ СЛЪЖБИ	7
Продажби:	45
Издадени	403075.48
Изплати	18
отстапи	22.23
СТОРИЕ ВЪРХУЧЕ/РЕКЛАМНИЯ	22.07
СТОРИЕ ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
СТОРИЕ НИМАНЯНЕ НА ВАН.ДОБРОВА	6.39
КОРЕКЦИИ	2
В БРОИ	403063.64
ИЗПЛАТЕНИ:	2.08
Сл. изведенен:	1
Сл. изведенен:	123.00
Сл. изведенен:	1
Сл. изведенен:	1.00
000046	12.06.2020 19:46:49
СПУЧИЕБЕН БОН	
09999575	36999575
39093-24888-66CCD-005FC	36999575
DF03A-A6E52-993F3-480F2	36999575

Отчет по артикули

ФИРМА:	
Адрес:	
EIN:	112038422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Артикули:	0001
Номер:	10.00
АРТ 01+6	
к-во:	21.000
СУМ:	205.02
Номер:	0002
АРТ 02+6	
к-во:	20.00
СУМ:	17.123
Номер:	0003
АРТ 03+6	
к-во:	345.46
СУМ:	345.46
Номер:	0004
АРТ 04+6	
к-во:	30.00
СУМ:	1.000
Номер:	0005
АРТ 05+6	
к-во:	32.14
СУМ:	32.14
000047	12.06.2020 19:46:41
СПУЧИЕБЕН БОН	
09999575	36999575
34093-27000-40718-66049	36999575
NA7C-0231-37089-66056	36999575

Отчет по департаменти

ФИРМА:	
Адрес:	
EIN:	112038422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по департаменти 1	***
Депт №:	01
Депт 01	
к-во:	0.000
СУМ:	201.65
Депт №:	02
Депт 02	
к-во:	0.000
СУМ:	345.46
Депт №:	03
Депт 03	
к-во:	0.000
СУМ:	32.14
000049	12.06.2020 19:46:52
СПУЧИЕБЕН БОН	
09999575	36999575
34093-27000-40718-66049	36999575
NA7C-0231-37089-66056	36999575

Периодичен отчет

ФИРМИ:	
Адрес:	
EIN:	112038422
#0001 Оператор 20	0020
*** Периодичен Отчет 2	***
от:	12.06.2020 18:29:03
до:	12.06.2020 19:41:23
Депт №:	01
Депт 01	
к-во:	0.000
СУМ:	201.65
Депт №:	02
Депт 02	
к-во:	0.000
СУМ:	345.46
Депт №:	03
Депт 03	
к-во:	0.000
СУМ:	32.14
000049	12.06.2020 19:47:28
СПУЧИЕБЕН БОН	
09999575	36999575
34093-30010-56129-66049	36999575
NA7C-0231-37089-66056	36999575



### ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправеността на комуникацията с мобилния оператор и това се отпечата на отделен документ.

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете

На дисплея ще се покаже:


ПЕЧАТ?



**Ако натиснете  ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен.**

Ако натиснете  няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

При натискане на 



**ФИРМА:**  
**Номер:** 112030422  
**БИК:** 00001 Оператор 20 0020  
\*\*\*\*\*  
**ТЕСТ НА КОМПАНИЙСТВА С МОБИЛЬНОМ**  
**ОПЕРАТОР УЧЕСТВЕНТ**  
\*\*\*\*\*  
**0000051** 12.06.2020 19:47:52  
**СЛУЖБЕНЫЙ БОН** 36999515  
**09999515** 77-75-9580-6980-38602  
AC100-00000000-BBBCCC

*При натискане на* 



**ФИРМА:**  
**Нарес:** 112303942  
БИК: 044010001  
ЮНІДН: 39  
**ТЕСТ ІМ КОРАНІВІАЦІЯ С МОДЕЛЕЙ**  
**ШЕРІОР ЗДЕСЬ!**

Сервер: 121081166 від 13.06.2021  
ГЕНЕРИРОВАН 2 ЧОСТИ №: 0002

Свідоцтво №: 1198  
ВІДДІЛЕННЯ №: 4599680  
000083 12.06.2020 19:45:48  
**СЛУЖИТЬ БЕНІ**  
0499555 0499555  
2150 081010 0010 00655  
0309 081010 4010 00509



## **ВНИМАНИЕ!**

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или

2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

**Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 27 системен параметър.**

Ако системен параметър 27 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;

- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:

- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

**Ако е изпълнен 27 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч**

**•••**

<b>ФИРМА:</b>	
<b>Адрес:</b>	
ЕИК:	112038422
#0001 Оператор 01	0001
Дир 01	10.00
ОДИН СЧИН:	10 .00
В БРОЙ:	10 .00
Заповядвател пакт	01 артичка
000061	12.06.2020 23:11:44
<b>ФГТ ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
07999575	СЛ10-ЕЛЕВН ГПНЕ9-ВИИФ
3413 10408-564-56-59	

<b>ФИРМА:</b>	
<b>Адрес:</b>	
ЕИК:	112038422
#0001 Оператор 01	0001
Дир 01	10.00
ОДИН СЧИН:	10 .00
В БРОЙ:	10 .00
Заповядвател пакт	01 артичка
000061	12.06.2020 23:11:44
<b>ФГТ ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
07999575	СЛ10-ЕЛЕВН ГПНЕ9-ВИИФ
3413 10408-564-56-59	

<b>ФИРМА:</b>	
<b>Адрес:</b>	
ЕИК:	112038422
#0001 Оператор 01	0001
Дир 01	10.00
ОДИН СЧИН:	10 .00
В БРОЙ:	10 .00
Заповядвател пакт	01 артичка
000061	12.06.2020 23:11:44
<b>ФГТ ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
07999575	СЛ10-ЕЛЕВН ГПНЕ9-ВИИФ
3413 10408-564-56-59	

<b>ФИРМА:</b>	
<b>Адрес:</b>	
ЕИК:	112038422
#0001 Оператор 01	0001
Дир 01	10.00
ОДИН СЧИН:	10 .00
В БРОЙ:	10 .00
Заповядвател пакт	01 артичка
000061	12.06.2020 23:11:44
<b>ФГТ ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
07999575	СЛ10-ЕЛЕВН ГПНЕ9-ВИИФ
3413 10408-564-56-59	

## **Режим Отпечатване на информация от КЛЕН**

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене“ или „Нулиране“ от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с **[↓]** и потвърдете с **[OK]**. Въведете парола и потвърдете с **[OK]** С помощта на **[↓]**, изберете КЛЕН, потвърдете с **[OK]** и на дисплея ще се изпише [ **ПЕЧАТ КЛЕН** ]



### **Разпечатване на обща информация за КЛЕН**

#### **Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш [ ]**

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН ( номер на ФУ и номер на ФП ), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

### **Разпечатване на подробна информация за КЛЕН**

#### **Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН**

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1 [STL]	[ ОТ БОН ]
3 [QTY]	[ ДО БОН ]
4 [VD]	

**Разпечатва копие на всички фискални бонове от 3 до 4 номер**



Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 [STL]	[ ОТ ОТЧЕТ ]
2 [QTY]	[ ДО ОТЧЕТ ]
6 [VD]	

**Разпечатва копие на всички фискални бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет**

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3 [STL]	[ ОТ ДАТА ]
2 4 0 [6 2 0 QTY]	[ ДО ДАТА ]
2 4 0 6 2 0 [VD]	

**Разпечатва копие на всички документи от 24.06.2020г до 24.06.2020г**

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1 1 [STL]	[ ОТ БОН ]
5 [QTY]	[ ДО БОН ]
1 2 [VD]	

**Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер**

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1 2 [STL]	[ ОТ ОТЧЕТ ]
3 [QTY]	[ ДО ОТЧЕТ ]
8 [VD]	

**Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер**

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

[1] [3] [STL]  
[2] [4] [0] [6] [2] [0] [QTY]  
[2] [4] [0] [6] [2] [0] [VD]

[ ОТ ДАТА ]  
[ ДО ДАТА ]

**Разпечатва копие на всички Z отчети от 24.06.2020г до 24.06.2020г**

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[2] [1] [STL]  
[1] [2] [QTY]  
[1] [5] [VD]

[ ОТ БОН ]  
[ ДО БОН ]

**Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон**

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

[2] [2] [STL]  
[1] [QTY]  
[5] [VD]

[ ОТ ОТЧЕТ ]  
[ ДО ОТЧЕТ ]

**Разпечатва копие на всички фискални бележки от 1-ви до 5-ти Z отчет**

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

[2] [3] [STL]  
[2] [4] [0] [6] [2] [0] [QTY]  
[2] [4] [0] [6] [2] [0] [VD]


[ ОТ ДАТА ]  
[ ДО ДАТА ]

**Разпечатва копие на всички фискални бележки от 24.06.2020г до 24.06.2020г**

## Режим отчети от фискалната памет


Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода. При съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записи им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП ( оперативната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва, от Главно меню, с помощта на **↓** и потвърждаване с **OK**. На дисплея ще се изпише [Фискална памет ]

Главно меню

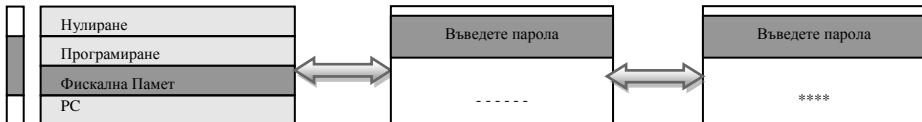

**[9 | 9 | 9 | 9 | OK]** - парола по подразбиране

### Детайлен отчет от ФП от блок до блок

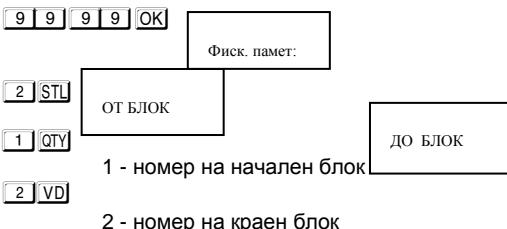

### Детайлен отчет от ФП от дата до дата



Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24 06 2020 г. (макс. 6 цифри).

# Съкратен отчет от ФП от блок до блок

1  2  STU

от блок

1  QTY

1 - номер на начален блок

1  VD

1- номер на краен блок

до блок

1	QTY
1	VD

ФИРМА: Градеж	
ЕИК: 11203422	
#0001 Оператор: 20	
Модел: 0020	
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИРМАТА ПРЕД	
от блок	0001
до блок	0001
ВЪВЧЕНИЯ В ЕКОНОМИКА	
БЛОК 1	12.06.2020 12:53:53
БЛОК 2	12.06.2020 12:53:53
Нови ДАННИ СТАВКИ	12.06.2020 12:53:53
H = 0.000	
G = 20.000	
E = 20.000	
F = 0.000	
D = **.**Z	
C = **.**Z	
B = **.**Z	
A = **.**Z	
БЛОК 0001	12.06.2020 19:47:49
СИРИУС БОРПОЛ, АДС	
БОРПОЛ, АДС	0.00
БДС, Н	0.00
БДС/01/6	403975.64
БДС/6	67179.27
БДС/01/8	0.00
БДС/8	0.00
БДС/01/4	0.00
БДС/4	0.00
БДС/01/0	0.00
БДС/0	0.00
БДС/01/5	0.00
БДС/5	0.00
БДС/01/9	0.00
БДС/9	0.00
БДС/01/1	0.00
БДС/1	0.00
БДС/01/2	0.00
БДС/2	0.00
БДС/01/3	0.00
БДС/3	0.00
БДС/БОРПОЛ	403975.64
БДС/БОРПОЛ, АДС	67179.27
СИРИУС БОРПОЛ, АДС	
БОРПОЛ/А	0.00
БДС/Н	0.00
БДС/01/6	403975.35
БДС/6	67179.73
БДС/01/8	0.00
БДС/8	0.00
БДС/01/4	0.00
БДС/4	0.00
БДС/01/0	0.00
БДС/0	0.00
БДС/01/5	0.00
БДС/5	0.00
БДС/01/9	0.00
БДС/9	0.00
БДС/01/1	0.00
БДС/1	0.00
БДС/01/2	0.00
БДС/2	0.00
БДС/01/3	0.00
БДС/3	0.00
БДС/БОРПОЛ	403975.35
БДС/БОРПОЛ, АДС	67179.73
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000056	
Код: N-001-Н-001	
000056	12.06.2020 19:51:22
БГД ФАЙЛ ОПЕРАТОР	3699575
0999575	26991414-54-20-5900
2108E-09550	2108E-B700F

## Съкратен отчет от ФП от дата до дата

1  1 STL

ОТ ДАТА

2  4  0  6  2  0 OTY

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

2  4  0  6  2  0 VD

ДО ДАТА

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМЕН:	
ИД:	
#0001 (първото 20)	
ДОБРОГЕТ	
ОЧЕГАН НИКолаевна	
ОТ ДАТА	12.06.2020
ДО ДАТА	12.06.2020
ИЗВЕЖДА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
12.06.2020 12:53:53	
ЩС 1	01 БДК #0001
Нови ЩС: стартира	
12.06.2020 12:53:53	
A =	0.00
B =	20.00
C =	0.00
D =	0.00
E = **.**	
F = **.**	
G = **.**	
H = **.**	
I = **.**	
J = **.**	
K = **.**	
L = **.**	
M = **.**	
N = **.**	
O = **.**	
P = **.**	
СЪНА БОРОПІ, ЩС	
БОРОПІ+8	0.00
ЩС +A	0.00
ЩС +B	403075.64
ЩС +C	57179.27
БОРОПІ+8	0.00
ЩС +B	0.00
БОРОПІ+1	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+H	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+E	0.00
ЩС +E	0.00
БОРОПІ+H	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+3	0.00
ЩС +3	0.00
БДА БОРОПІ	403075.64
БДА ЩС	57179.27
СТОРНО БОРОПІ, ЩС	
БОРОПІ+A	0.00
ЩС +H	0.00
БОРОПІ+G	482496.39
ЩС +B	61082.73
БОРОПІ+B	0.00
ЩС +B	0.00
БОРОПІ+1	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+H	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+E	0.00
ЩС +E	0.00
БОРОПІ+H	0.00
ЩС +A	0.00
БОРОПІ+3	0.00
ЩС +3	0.00
БДА СТОРНО БОРОПІ	482496.39
БДА ЩС	61082.73
Н ПОЛЕЗЕН ШАГУМСИ: #000052	
ПЛЕН Н:0001-Ж-001	
000057	12.06.2020 19:52:46
БГ/ФИСКИИЕН БОН	
09999575	36999575
29.06.1940г. 01.01.05.46г.	
46.600 009.97 33270-00404	

# ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в режим "Фискална памет".

Избор на режим "Фискал.памет" се осъществява с помощта на М Изберете меню Фиск. памет.

За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **OK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет:** **-----**

**9 | 9 | 9 | 9 | OK**

Фиск. памет:

Фиск. памет:

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

**5 | 1 | STL**

от дата

**2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | OTU**

до дата

**2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | VD**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

**ФИРМА:**  
Адрес : 112038422  
БИК : #0001 Оператор: 20 0020  
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ  
от дата 12-06-2020  
до дата 12-06-2020  
\*\*\* общо за период \*\*\*  
в брой 403068.64  
резерв 2 2.00  
000059 12.06.2020 19:58:41  
СЛУЖИБЕН БОН  
УУ999575 36999575  
34646-26297-E220E-80424  
02F00 2204F-70E46-03CF0

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

**5 | 2 | STL**

от блок

**1 | OTU**

до блок

**2 | VD**

номер на начален блок

номер на краен блок


**ФИРМА:**  
Адрес : 112038422  
БИК : #0001 Оператор: 20 0020  
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ  
от блок 0001  
до блок 0002  
\*\*\* общо за период \*\*\*  
в брой 403068.64  
резерв 2 2.00  
000059 12.06.2020 19:58:55  
СЛУЖИБЕН БОН  
УУ999575 36999575  
A735A-BB0C75-10033-CE0BC  
10409-940CF-F743F-C00AD

## Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на изберете РС, потвърдете с **OK**

Главно меню

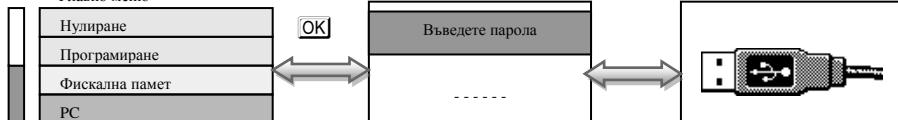

**[9 | 9 | 9 | 9 | 9 | OK]** - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят.

Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- ▢ Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- ▢ Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- ▢ Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- ▢ Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- ▢ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- ▢ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- ▢ Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведен суми.

\*Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS

Когато имате пусната бележка от РС/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:

- C **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- C **ALT** **F** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.



## Бон за диагностична информация



## ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- ▲ неизправност на ЕКАФП;
- ▲ неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- ▲ неизправна ФП.
- ▲ Неизправен данъчен терминал;
- ▲ липса, повреда или запълване на КЛЕН.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

### \* Забележка:

При появя на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете  и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете  и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете  и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете  и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете  Виж системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете  Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете  и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатият от Вас клавиш	Натиснете  и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете  и въведете стойност в допустимите

			граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете <b>С</b> Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <b>С</b> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <b>С</b> и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <b>С</b> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <b>С</b> и виж запас на този артикул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <b>С</b> въведете верни стойности
28	<b>НЯМА НАЛИЧНОСТ</b>	<b>Опит за продажба без наличност</b>	Натиснете <b>С</b> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <b>С</b> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <b>С</b> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <b>С</b> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <b>С</b> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <b>С</b> програмирайте друг БК
48	<b>Възм.отр.оборот</b> <b>Б</b>	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <b>С</b> и продължете бележката
61	<b>**ПОВРЕДЕН КЛЕН</b>	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	<b>**НЯМА ФИСКАЛНА</b>	!!! Не е открита ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	<b>**ПОДМЯНА ФП</b>	!!! Некоректни данни във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	<b>**ГР. ЗАПИС ФП</b>	!!! Грешка при запис във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	<b>**ИНФОРМАЦИЯ НАП</b>	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

<b>78</b>	<b>ПРОМЯНА НАП</b>	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
<b>81</b>	<b>ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ</b>	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
<b>82</b>	<b>ПРЕП.24 h</b>	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
<b>83</b>	<b>ПРЕП.ОПЕРАТОР</b>	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
<b>84</b>	<b>ПРЕП. АРТ.</b>	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
<b>85</b>	<b>ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ</b>	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете пер. отчет в нулиране
<b>90</b>	<b>ПЕР.ОТЧЕТ</b>	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете пер. отчет в нулиране
<b>91</b>	<b>ДН. ОТЧЕТ</b>	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
<b>92</b>	<b>ОПЕР. ОТЧЕТ</b>	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
<b>93</b>	<b>ОТЧЕТ АРТ.</b>	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
<b>97</b>	<b>ЗАБР.ПРОМЯНА</b>	Не може да се препограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="С"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
<b>98</b>	<b>НЕИЗПРАТЕН ФБ</b>	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="С"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обрънете към сервизен специалист
<b>102</b>	<b>**НЯМА МОДЕМ</b>	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
<b>107</b>	<b>**ЗАКЛ. SIM КАРТА</b>	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
<b>108</b>	<b>ГРЕШНА ПАРОЛА</b>	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="С"/> и въведете вярна парола
<b>110</b>	<b>**НОВА SIM КАРТА</b>	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
<b>111</b>	<b>**КОМУН. ГР. НАП</b>	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
<b>113</b>	<b>**ОТКАЗ ОТ НАП</b>	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист

117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <b>С</b> изчакайте, ако не започне работа, обрънете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <b>С</b> и продължете работа
119	ПРЕПЪЛВАНЕ НА ОП <small>1 2</small>	Оперативната памет е препълнена	Натиснете <b>С</b> и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <b>С</b> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
124	<b>**ПОДМЕНЕН КЛЕН</b>	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
125	<b>**НЯМА КЛЕН</b>	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
126	<b>**ПЪЛЕН КЛЕН</b>	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист

## ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect S 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със система грешка номер 16. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

## **УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА**

- 1.** Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
- 2.** Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
- 3.** Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
- 4.** Старате се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвате външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
- 5.** В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
- 6.** Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
- 7.** Не поставяйте касовия апарат в близост до отопителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
- 8.** Не подлагайте апаратата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
- 9.** Да се избегва продължителното излагане на апаратата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апаратата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
- 10.** Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
- 11.** Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
- 12.** Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
- 13.** Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
- 14.** Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.
- 15.** Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.